ANLEITUNG ZUR MONTAGE UND BENUTZUNG
Wandbefestigte Edelstahl-Urinalrinne

BSPZ 01

WICHTIGE TECHNISCHE GRUNDATEN


Länge	1250 mm	1900 mm	2500 mm	3000 mm
Düsen	3	5	6	7
Abfluss	d 40			

Beschreibung der Urinalrinne:
BSPZ 01 ist eine Urinalrinne aus Edelstahl, an die Wand zu montieren. Am oberen Rand der Rückwand befinden sich in Abständen von ca. 400 mm Düsen, die die Spülung der ganzen Rückwand gewährleisten (Anzahl entsprechend der Rinnenlänge). Der Wasseranschluss zu den Düsen befindet sich ungefähr in der Mitte der Rinne und ist mit einem flexiblen Edelstahlschlauch mit Überziehmutter 3/4“ ausgestattet. Die Rinne verfügt über keine Spülautomatik, zum Steuern der Spülung ist der Intervallspüler COS 1 zu empfehlen.

INSTALLATION

Bauseitige Vorbereitung:

1. Wasserzuleitung mit ¾“ Überwurfmutter
2. Vorbereiteter Abfluss d 40 mit Geruchssperre

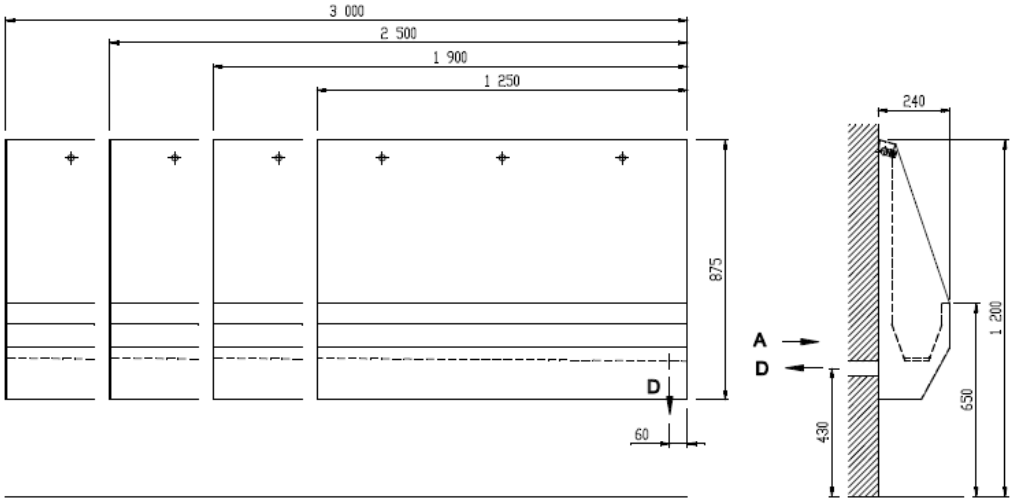

Montage der Urinalrinne:

1. Obere Befestigungsleiste anbringen – Schrauben in Dübel in der Wand schrauben. Die beiliegenden Schrauben und Dübel ermöglichen das Befestigen der Leiste an eine ausreichend tragfähige Wand (Vollziegeln, Beton u.Ä.). Beim Anbringen an eine andere Wand (Hohlziegeln, Porenbeton u.Ä.) ist ein für das jeweilige Material bestimmtes Ankermaterial zu verwenden.
2. Rinne in die Leiste einhängen
3. Mittels Schrauben und Dübeln die Unterseite der Rinne sichern.
4. Wasseranschluss und Siphon installieren.

Lieferumfang:
Urinalrinne -1 Stk
Konsole und Montagematerial – 1 Satz
Der Siphon ist nicht im Lieferumfang enthalten

Pflege und Reinigung:
Das Produkt ist aus Edelstahl AISI 304 hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung betrieben werden. Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden. Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
Regenerationsmittel für Metall: 0893 121 1 und Pflegespray für Edelstahl 0893 121 - K.

Warnung:
Wird die Rinne in Betrieben eingesetzt, in denen „schwarzer“ Stahl verarbeitet wird, können am Rinnenboden abgesetzte Metallpartikel dessen Korrosion verursachen. Deshalb ist die Rinne nach jeder Benutzung gut zu spülen, um potenzielle Korrosionsquellen zu beseitigen.

AZP Brno s.r.o.
Sladovnická 17
620 00 Brno
Tel.: + 420 545 428 911
Fax: + 420 545 428 910
GSM: + 420 602 570 068
web : www.azp.cz
e-mail: azp@azp.cz