



Montage- und Gebrauchsanleitung

VLK 03 - Edelstahl-Ausguss

Wichtige technische Daten

Wassereintritt:	G 1/2"
Wasseraustritt:	G 3/4"
Abfluss:	110 mm (95 mm)
Außenmaße des Ausgusses:	1250 x 600 x 605 mm
Gewicht:	32 kg
Webseite:	VLK 03

Beschreibung und Verwendung

- VLK 03 ist ein Edelstahl-Ausguss für Campingplätze, Tankstellen und Autobahnrastplätze, wo er zum Entleeren von chemischen Toiletten und Abwasserbehältern aus Caravans und anderen mobilen Objekten dient.
- Der Ausguss wird an die Wand montiert, sein Abfluss kann in die Wand oder in den Boden abgeleitet werden. Zum Ausguss wird eine Konsole zum Aufhängen eines Schlauches mit Kugelventil geliefert, dazu 2 m Schlauch 1/2" mit Düse zum Abspülen des Ausgusses nach Verwendung oder bei der Reinigung.


Installation

Bauseitige Vorbereitung

1. Wasseranschluss 1/2"
2. Abwasseranschluss 110 mm

Montage des Ausgusses

1. Die untere Abdeckung abschrauben
2. Ankerschrauben in die Dübel in der Wand schrauben.
3. Eckventil mit Filter an den Wasseranschluss (Innengewinde) schrauben. Die Austritts-öffnung des Eckventils so drehen, dass der Anschlusschlauch nicht geknickt wird.
4. Ausguss mittels des flexiblen Schlauchs an das Eckventil anschließen.
5. Abflussrohr an den Abwasseranschluss anschließen.
6. Die untere Abdeckung anschrauben

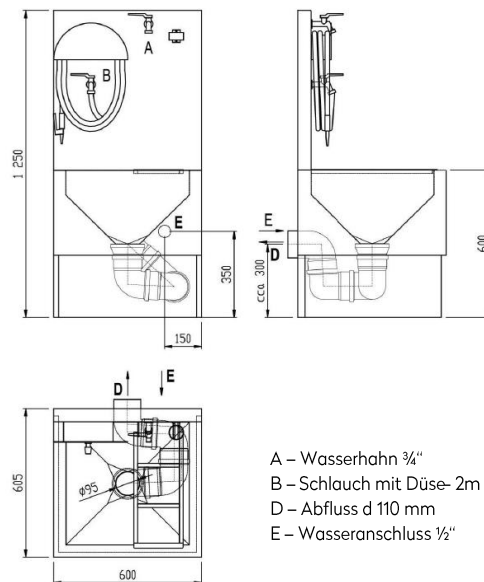

Lieferumfang

- Ausgussbecken mit Mantel und Hinterwand
- Wasserhahn 2 3/4"
- Anschlusschlauch
- Eckventil mit Filter
- Schlauch mit Düse – 2 m
- Schlauch-Aufhängung aus Edelstahl
- kleines Montagematerial



Hinweis

- Das Produkt ist nicht für den Wintereinsatz. Ablassen Sie des Wassers, so dass die Ventile nicht gefroren werden.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.