Montage- und Gebrauchsanleitung


ZP 01 - Urinalrinne aus Edelstahl für Wandmontage

Wichtige technische Daten

Länge	1250 mm	1900 mm	2500 mm	3000 mm
Düsen	3	5	6	7
Abfluss	52 mm mit Vertiefung für einen 6/4“ Spülbeckenabfluss			
Webseite	ZP 01			

Beschreibung und Verwendung

- ZP 01 ist eine Urinalrinne aus Edelstahl, an die Wand zu montieren.
- Am oberen Rand der Rückwand befinden sich in Abständen von ca. 400 mm Düsen, die die Spülung der ganzen Rückwand gewährleisten (Anzahl entsprechend der Rinnenlänge). Der Wasseranschluss zu den Düsen befindet sich ungefähr in der Mitte der Rinne und ist mit einem flexiblen Edelstahlschlauch mit Überziehmutter 3/4“ ausgestattet.
- Die Rinne verfügt über keine Spülautomatik, zum Steuern der Spülung ist der Intervallspüler COS 1 zu empfehlen.
- In der Standardausführung ist die Urinalrinne für die Montage eines Spülbeckensiphons vorbereitet, auf Wunsch kann sie mit einem Kunststoff- oder Edelstahlsiphon (frei zugänglich oder verdeckt) geliefert werden.

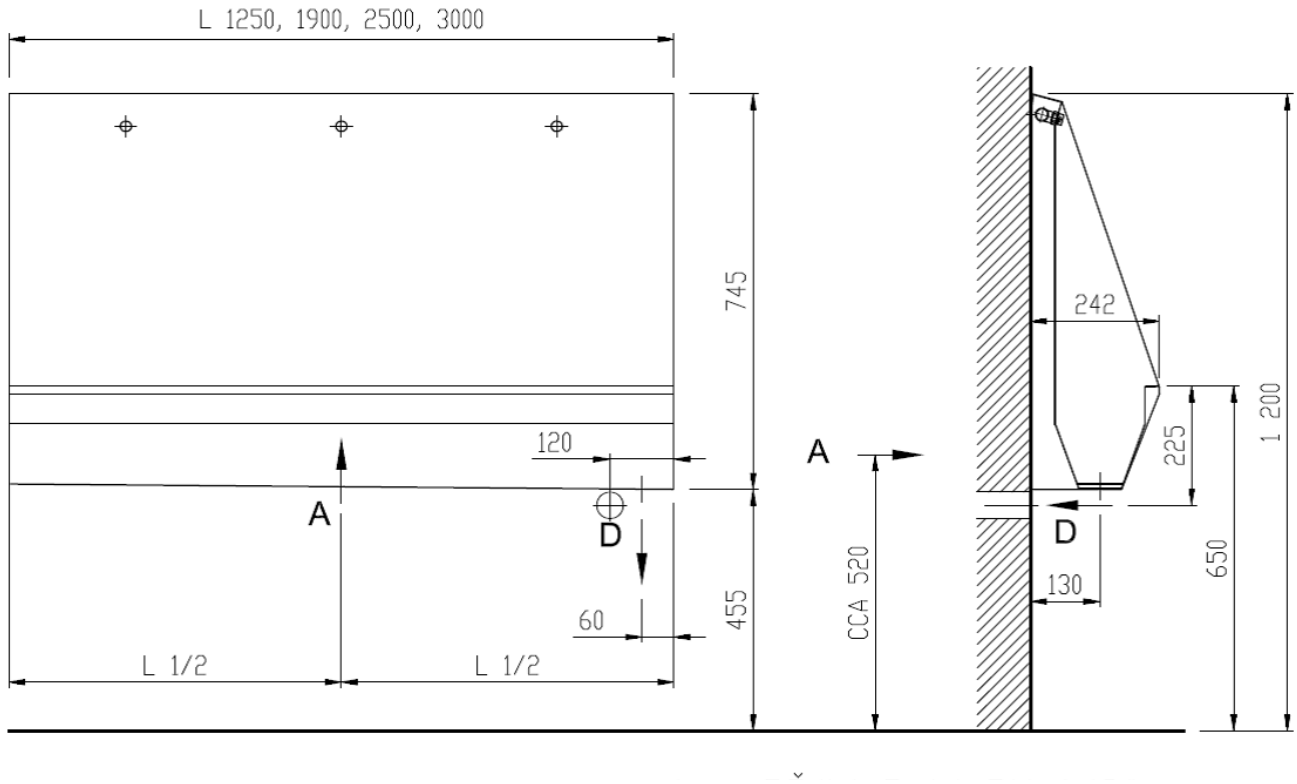

Installation

Bauseitige Vorbereitung

1. Wasserzuleitung mit Innengewinde 1/2“. (Für den Wasseranschluss ist ein Waschmaschinenventil zu empfehlen.)
2. Vorbereiteter Abfluss. Platzierung und Größe hängen vom verwendeten Siphon ab. Die Achse des Abflusses in der Rinne befindet sich 60 mm vom gewählten Rand.

Montage

1. Obere Befestigungsleiste anbringen – Schrauben in Dübel in der Wand schrauben. Die beiliegenden Schrauben und Dübel ermöglichen das Befestigen der Leiste an eine ausreichend tragfähige Wand (Vollziegeln, Beton u.Ä.). Beim Anbringen an eine andere Wand (Hohlziegeln, Porenbeton u.Ä.) ist ein für das jeweilige Material bestimmtes Ankermaterial zu verwenden.
2. Rinne in die Leiste einhängen
3. Mittels Schrauben und Dübeln die Unterseite der Rinne sichern.
4. Wasseranschluss und Siphon installieren.

Lieferumfang

- Urinalrinne 1 Stk.
- Anschlussschlauch ¾“ 1 Stk.
- Konsole und Montagematerial 1 Satz
- **Der Siphon ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden!
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
  - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
  - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.

Warnung

- Wird die Rinne in Betrieben eingesetzt, in denen „schwarzer“ Stahl verarbeitet wird, können am Rinnenboden abgesetzte Metallpartikel dessen Korrosion verursachen. Deshalb ist die Rinne nach jeder Benutzung gut zu spülen, um potenzielle Korrosionsquellen zu beseitigen.