



Montage- und Gebrauchsanleitung

VL 03 – Edelstahl-Ausguss mit Klapprost und abgerundeten Innenecken

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN

Abfluss: DN 75 mm (d= 56 mm)
Innenmaße des Ausgusses: 400 x 500 x 300 mm
Webseite: [VL 03](#)

Beschreibung und Verwendung

- VL 03 ist ein komplett aus Edelstahl gefertigter Ausguss mit abnehmbaren Rost und abgerundeten Innenecken, bestimmt für Lebensmittelbetriebe und Küchen.
- Der Edelstahlkörper garantiert Widerstandsfähigkeit, der abnehmbare Rost kann zum Abstützen von Gefäßen beim Einlassen oder Ausgießen von Wasser dienen, das Innere ohne scharfe Ecken ist einfach zu reinigen.
- Der Ausguss kann mittels der Konsole KV 01 an die Wand befestigt oder mit dem Ständer SV 01 frei aufgestellt werden
- Auf Bestellung kann die Armatur auch mit anderen als den im Katalog angeführten Standardabmessungen des Spülbeckens wie auch des Abflusses hergestellt werden.
- Der Edelstahlausguss VL 03 entspricht durch seine Konstruktion und Ausführung den Forderungen der EU-Normen und ist vor allem für Lebensmittelbetriebe bestimmt.



Installation

Bauseitige Vorbereitung

- Abwasseranschluss d = 75 mm

Montage des Ausgusses mit der Konsole KV 01

1. Nehmen Sie den Ausguss von der Konsole ab.
2. Schrauben Sie die Konsole so an die Wand, dass der Siphonauslauf des Ausgusses in die Richtung des vorbereiteten Abflusses steuert.
3. Das beigefügte Ankermaterial ist für die gegen Belastung widerstandsfähige Wand bestimmt (Vollziegel, Beton). Bei Wänden aus anderem Material muss das entsprechende Ankermaterial verwendet werden.
4. Setzen Sie den Ausguss auf die Konsole und befestigen Sie ihn mit Schrauben.

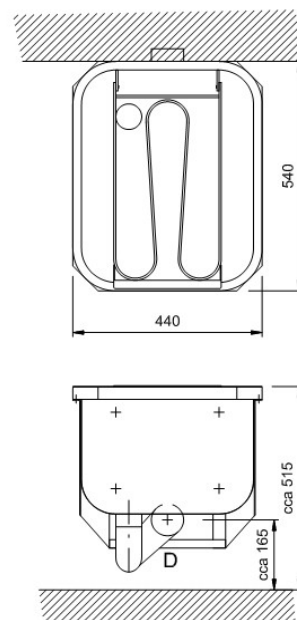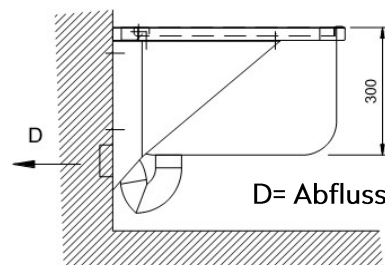

Montage des Ausgusses mit dem Ständer SV 01

1. Den Ständer auf den Boden schrauben.
2. Abflussrohr an den Abwasseranschluss anschließen.

Lieferumfang

Edelstahl-Ausguss	1 St	Konsole zum Aufhängen an der Wand	KV 01
Edelstahl Klapprost	1 St	Ständer zum Aufstellen	SV 03
Rohrabflusssiphon	1 St		



Anmerkung

- Sofern die Spüle in Betriebsstätten verwendet wird, in denen („schwarzer“) Rohstahl verarbeitet wird, können die sich am Boden absetzenden Metallteilchen seine Oberflächenkorrosion verursachen. Daher ist die Spüle nach jeder Benutzung ordentlich abzuspülen, womit potentielle Korrosionsherde entfernt werden.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - o Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - o Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.