



## Montage- und Gebrauchsanleitung

### AUZ 010 - Vandalensichere Edelstahltoilette, zum Aufstellen, Abfluss nach hinten, AUZ 010 INV - Für Personen mit Handicap

#### TECHNISCHE GRUNDDATEN

Maße AUZ 010:

Maße AUZ 010 INV:

Gewicht:

Zulässige Belastung:

Minimaler Wasserdurchfluss:

Durchmesser des Abflusses:

Durchmesser des Spülrohrs:

Höhe 430, Breite 360, Länge 560

Höhe 480, Breite 360, Länge 710

20 kg

200 kg

70 l/min

89 mm

34 mm für die beiliegende Dichtungsmanschette, bei Einsatz einer anderen bis zu 50 mm (lichter Durchmesser der Anschlussöffnung: 56 mm)


Webseite:

[AUZ 010/AUZ 010 INV](#)


#### Beschreibung und Verwendung

- **AUZ 010** ist eine Edelstahl-Stehttoilette in vandalensicherer Ausführung mit Abfluss nach hinten unten. Der Toilettenmantel besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahlblech, die obere Platte ist 2 mm stark, ohne Kunststoff-Sitzring. Die Toilette kann mit Druckspülung sowie hoch oder niedrig angebrachtem Spülkasten betrieben werden.
- **AUZ 010 INV** ist eine Edelstahltoilette in mattem Design, geeignet für Personen mit Handicap.
- Die Toilette basiert auf dem Standardprodukt AUZ 010, das so erhöht und verlängert ist, dass die Vorgaben für Produkte für Personen mit Handicap erfüllt sind.
- Zwecks höherem Nutzungskomfort ist sie mit einer abnehmbaren Rückenstütze gemäß Empfehlungen der Liga für die Rechte der Rollstuhlfahrer.

**AUZ 010**

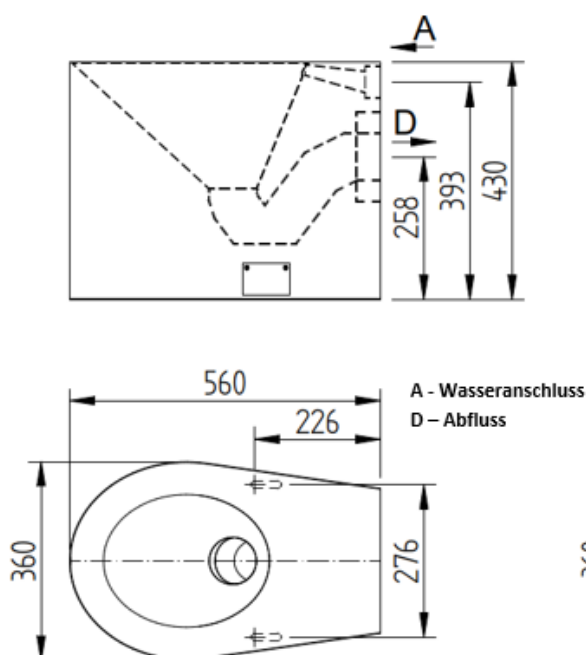

**AUZ 010 INV**

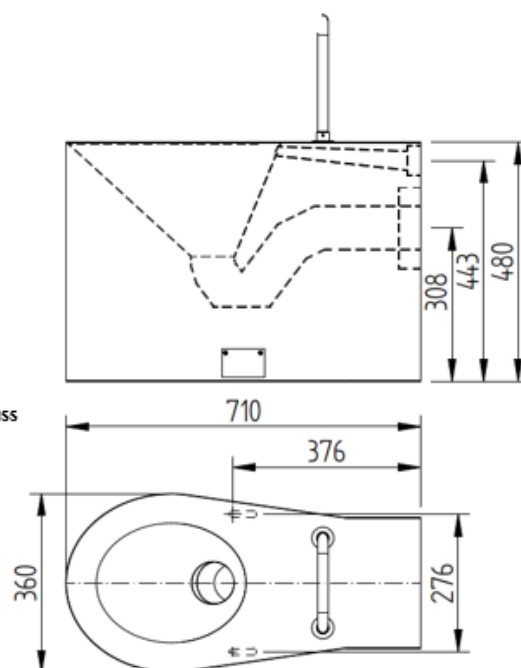



## Installation

1. Kanalisationsanschluss d 110 mm mit Toilettenstutzen vorbereiten. Der Stutzen muss 30÷40 mm über die Wand hinausragen.
2. Toilette auf den Kanalisationsstutzen aufsetzen und Öffnungen für die Ankerschrauben markieren. Die Ankeröffnungen sind nach Entfernen der Deckkappen im unteren Teil des Toilettenkörpers zugänglich.
3. Löcher d 12 mm für die Dübel bohren. Die beiliegenden Dübel sind für Betonboden vorgesehen, bei anderem Material sind entsprechende Anker Elemente zu verwenden.
4. Toilette auf den Kanalisationsstutzen setzen und mittels der beiliegenden Ankerschrauben im Fußboden befestigen.
5. Aussparungen mit Ankerschrauben mittels Deckkappen verschließen.

## Lieferumfang

- |                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| • Edelstahltoilette mit Sitzring               | 1 Stk. |
| • Anschlussmanschette                          | 1 Stk. |
| • Dübel d 12, Schraube 8 x 90, Unterlegscheibe | 2 ks   |

## Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
  - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
  - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.