# Montage- und Gebrauchsanleitung


## VLK 04 - Edelstahl-Ausguss für chemische Toiletten, zum Aufstellen

### Wichtige technische Daten

| | |
|---|---|
| Wassereintritt: | G 1/2" |
| Wasseraustritt: | G 3/4" |
| Abfluss: | 95 mm |
| Außenmaße des Ausgusses: | 1250 x 660 (740 mit Konsole) x 600 mm |
| Gewicht: | 40 kg |
| Webseite: | VLK 04 |

## Beschreibung und Verwendung

- VLK 03 ist ein Edelstahl-Ausguss für Campingplätze, Tankstellen und Autobahnrastplätze, wo er zum Entleeren von chemischen Toiletten und Abwasserbehältern aus Caravans und anderen mobilen Objekten dient.
- Der Ausguss wird auf waagerechten Untergrund montiert, sein Abfluss führt in den Boden.
- Zum Ausguss wird eine Konsole zum Aufhängen eines Schlauches mit Kugelventil geliefert.
- Teil der Lieferung sind 3 m Schlauch zum Nachfüllen von Trinkwasser. An der Vorderseite des Ausgusses befindet sich ein Schlauch von ca. 50 cm Länge, der an ein Tastenventil angeschlossen ist und zum Abspülen des Ausgusses nach Verwendung dient.

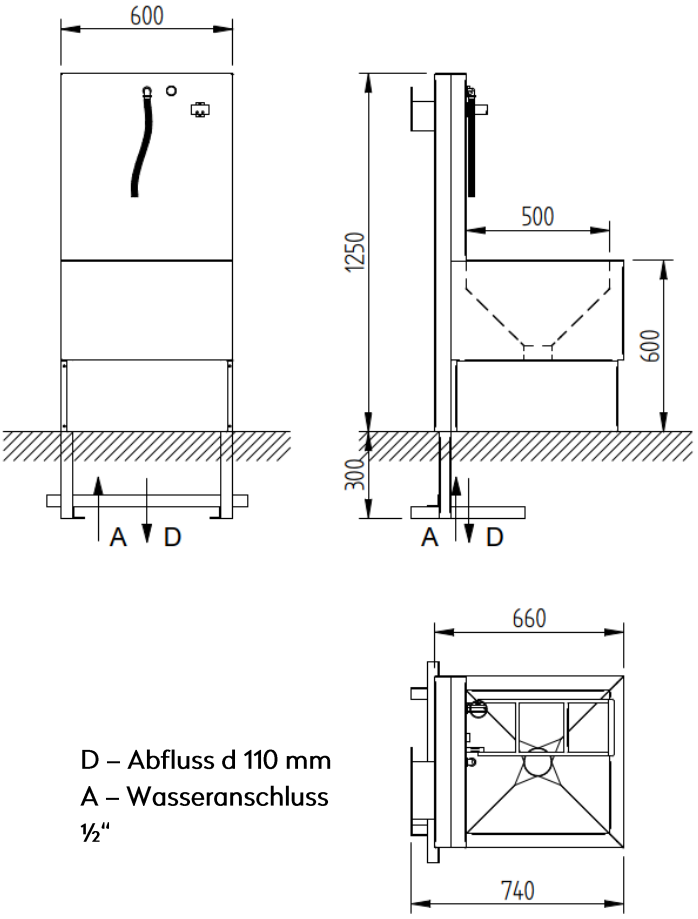


**D – Abfluss d 110 mm**
**A – Wasseranschluss ½“**

## Installation

### Bauseitige Vorbereitung

1. Wasseranschluss ½“
2. Abwasseranschluss 110 mm

### Montage des Ausgusses

1. 4 Schrauben aus der Hinterwand herausschrauben (zugänglich nach Entfernen der Gummipfropfen).
2. Unterkonstruktion abschrauben (4 Schrauben M6).
3. Unterkonstruktion einbetonieren. Abwasseranschluss (d 110 mm) und Wasseranschluss (G 1/2“) zu den vorbereiteten Stutzen führen. Die Unterkonstruktion ist vertikal auszurichten, die Unterkante des Querträgers muss bündig mit dem Untergrund abschließen.
4. Ausguss an die Unterkonstruktion anschrauben.
5. Beiliegende Kniestücke zu einem Siphon zusammensetzen und in die Kanalisation einschieben.
6. Hinterwand aufsetzen und festschrauben, Schraubenöffnungen mit den Gummipfropfen verschließen.

## Lieferumfang

- Ausgussbecken mit Mantel und Hinterwand
- Wasserhahn 2 (1x Tasten/Zeitventil, 1x Kugelventil)
- Anschlussschlauch
- Eckventil mit Filter
- Schlauch mit Düse – 2 m
- Schlauch-Aufhängung aus Edelstahl
- kleines Montagematerial

Hinweis

- **Das Produkt ist nicht für den Wintereinsatz. Ablassen Sie des Wassers, so dass die Ventile nicht gefroren werden.**

## Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
    - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
    - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.