Katalogblatt

AFO 01 – AFO 01.CL

Wandtrinkbrunnen aus Edelstahl

AFO 01 ist ein Edelstahl-Hängetrinkanlage (Trinkbrunnen) modernen Designs mit Druckventil und einfacher Bedienung. Wasser fließt bei gedrücktem Ventil und noch für die eingestellte Zeit nach dem Loslassen und spült so die Düse. Der Wasserzulauf erfolgt über einen flexiblen Schlauch, der Siphon besteht aus einer flexiblen Kupplung. Flexible Zu- und Abflussanschlüsse ermöglichen einen variablen, problemlosen Anschluss und eine einfache Demontage. AFO 01 eignet sich besonders für Schulen, Gesundheits- und Kureinrichtungen, Sport- und Spielplätze sowie andere öffentliche Bereiche. **AFO 01** besteht aus Edelstahl AISI 304. Die Version **AFO 01.CL** besteht aus Edelstahl AISI 316 und eignet sich für Umgebungen mit erhöhter Chlorkonzentration.



Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Würth-Produkte.

Komplette Lieferung

- Edelstahlkonus mit Verkleidung
- Druckventil
- Eckventil mit Filter
- Wandkonsole
- Flexibler Schlauchsiphon
- Befestigungsmaterial
- Anschlussschlauch

Verfügbare Varianten

- AFO 01 Edelstahl-Trinkbrunnen mit Druckventil, AISI 304
- AFO 01.CL Edelstahl-Trinkbrunnen mit Druckventil, AISI 316

Technische Details


- Wasserzulauf G 1/2" Innengewinde
- Wasserdruck 0,2 – 0,6 MPa, empfohlen 0,3 MPa
- Abfluss d = 40 mm
- Schaleninnenmaß d = 245 mm
- Gesamtabmessungen 280 x 340 x 300 mm
- Gewicht 4 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf – G 1/2“ gemäß Schema vorbereiten
- Ein Feinsiebfilter (100 Mikrometer) ist im Wasserzulauf zur Entfernung mechanischer Verunreinigungen erforderlich und erhöht die Zuverlässigkeit des Druckventils deutlich. Mechanismusschäden durch eingedrungene Verunreinigungen sind kein Reklamationsgrund.
- Abfluss für eine flexible Novodur-Kupplung d = 40 mm vorbereiten

Da Zu- und Abfluss des Trinkbrunnens flexibel sind, dienen die Anschlussmaße im Schema nur als Empfehlung. Zu- und Abfluss können nach Bedarf innerhalb der Reichweite der flexiblen Anschlüsse und des freien Raums an der Rückseite angeordnet werden.

Schema

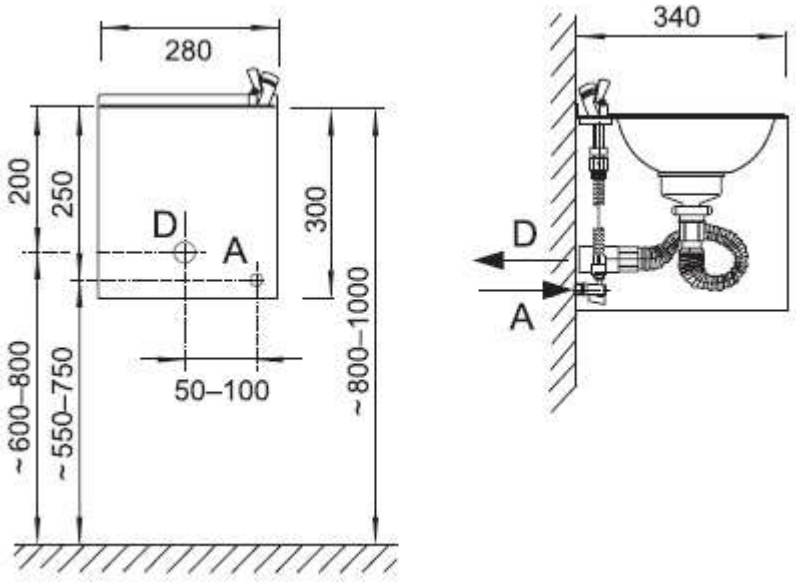

A – Wasserzulaufrohr G 1/2" Innengewinde
D – Abfluss d=40 mm