Katalogblatt

AUM 018 Niedriges Wandwaschbecken aus Edelstahl

AUM 018 ist ein niedriges, vollständig aus Edelstahl gefertigtes Wandwaschbecken zur Wandmontage. Es eignet sich überall dort, wo nur eine geringe Einbautiefe verfügbar ist. Das Waschbecken verfügt über einen angeschweißten Edelstahl-Siphon, der platzsparend im hinteren Bereich angeordnet ist. Das niedrige Profil, die Position des Siphons und die ausgesparte Vorderkante verbessern Benutzerkomfort und Zugänglichkeit.

Das Waschbecken ist als einzelner Häuse mit Armaturenbohrung als **AUM 018 SO** erhältlich, der mit einem beliebigen Armaturentyp ausgestattet werden kann, sowie ohne Armaturenbohrung als **AUM 018 BO**.

Vom **AUM 018** gibt es zwei weitere Ausführungen: **AUM 018 INV** ist ein niedriges Wandwaschbecken mit Haltegriffen für Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität; **AUM 018Z** ein niedriges Wandwaschbecken mit verkleidetem Abfluss. Beide gibt es mit (**SO**) oder ohne Armaturenbohrung (**BO**) erhältlich.



AUM 018 SO



AUM 018 INV SO

Bei Ausstattung mit Haltegriffen und Einhaltung der einschlägigen Normen ist das Waschbecken **AUM 018Z** konstruktiv auch für barrierefreie Sanitärräume für Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität geeignet.

Die Standardausführung besteht aus Edelstahl der Güte ČSN 17 240 (AISI 304). Auf Bestellung ist sie auch aus AISI 316 erhältlich, das für Umgebungen mit erhöhter Chlorkonzentration geeignet ist. Zur Pflege von Edelstahlprodukten werden Würth-Produkte empfohlen.



AUM 018Z SO

Komplette Lieferung

- Edelstahlgehäuse mit Siphon 1 Stk.
- Edelstahlgehäuse mit Haltegriffen und Siphon (nur AUM 018 INV) 1 Stk.
- Abdeckung (nur AUM 018Z) 1 Stk.
- Befestigungsmaterial 1 Stk.

Verfügbare Varianten

- **AUM 018 SO** Niedriges Wandwaschbecken mit Armaturenbohrung
- **AUM 018 BO** Niedriges Wandwaschbecken ohne Armaturenbohrung
- **AUM 018 INV SO**
  Niedriges Wandwaschbecken mit Haltegriffen für Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität, mit Armaturenbohrung
- **AUM 018 INV BO**
  Niedriges Wandwaschbecken mit Haltegriffen für Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität, ohne Armaturenbohrung
- **AUM 018Z SO** Niedriges Wandwaschbecken mit verkleidetem Abfluss und Armaturenbohrung
- **AUM 018Z BO** Niedriges Wandwaschbecken mit verkleidetem Abfluss, ohne Armaturenbohrung

Gemeinsame technische Details

Wasserzulauf	G 1/2”, Innengewinde
Abfluss	Rohr Ø 40 mm
Innenabmessungen des Beckens	520x470 mm
Armaturenbohrung (nur für Varianten mit SO)	Ø 33 mm
Gewicht AUM 018	11,6 kg
Gewicht AUM 018 INV	12,5 kg
Gewicht AUM 018Z	14,00 kg


Anforderungen an die Bauvorbereitung

Wasserzulauf G 1/2” Innengewinde vorbereiten.
Abfluss für Rohr d=40 nach Schema vorbereiten.

Schema


AUM 018 SO und AUM 018 BO

Das nachstehende Schema gilt hinsichtlich Abmessungen und Form für beide Waschbeckenausführungen SO und BO. Die Ausführung BO besitzt keine Armaturenbohrung.

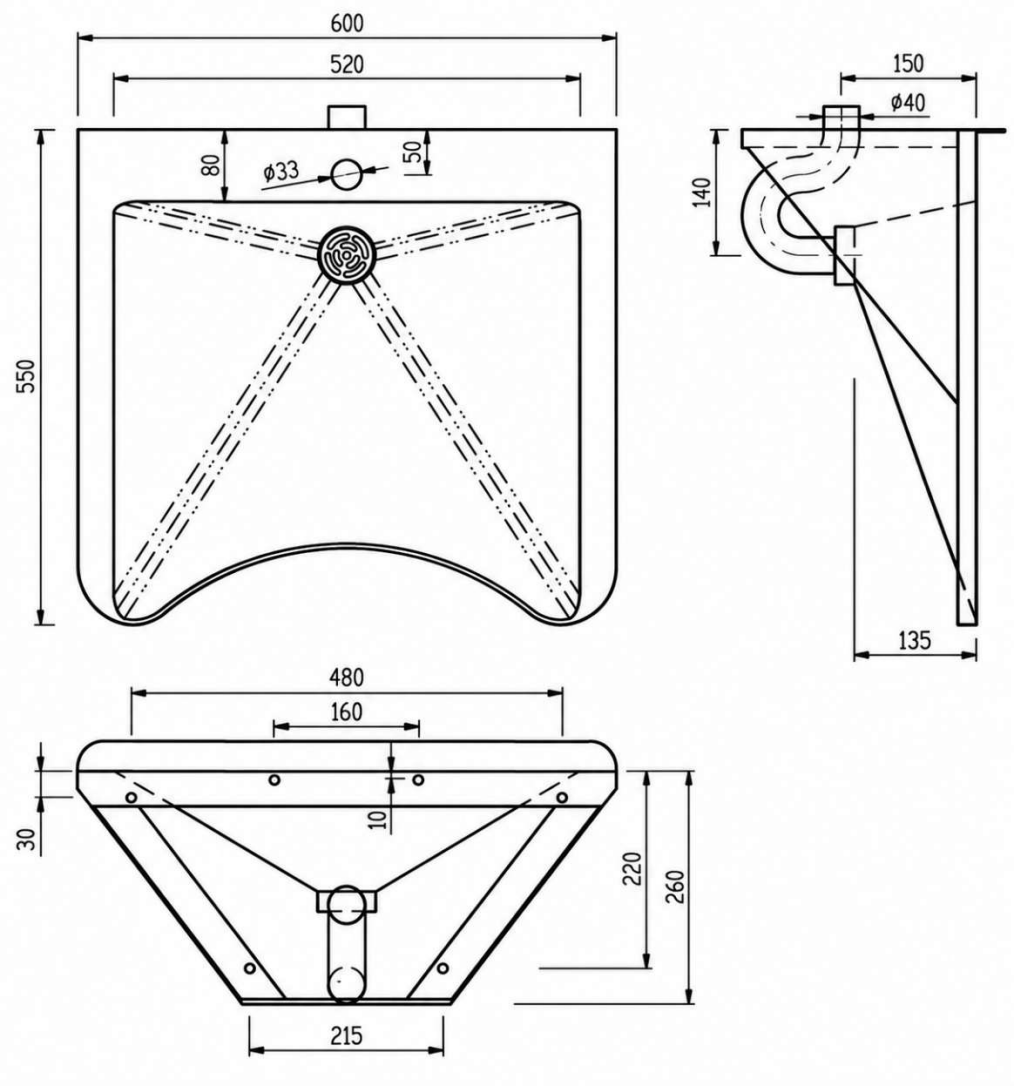

AUM 018 INV SO und AUM 018 INV BO

Das nachstehende Schema gilt hinsichtlich Abmessungen und Form für beide Waschbeckenausführungen SO und BO. Die Ausführung BO besitzt keine Armaturenbohrung.

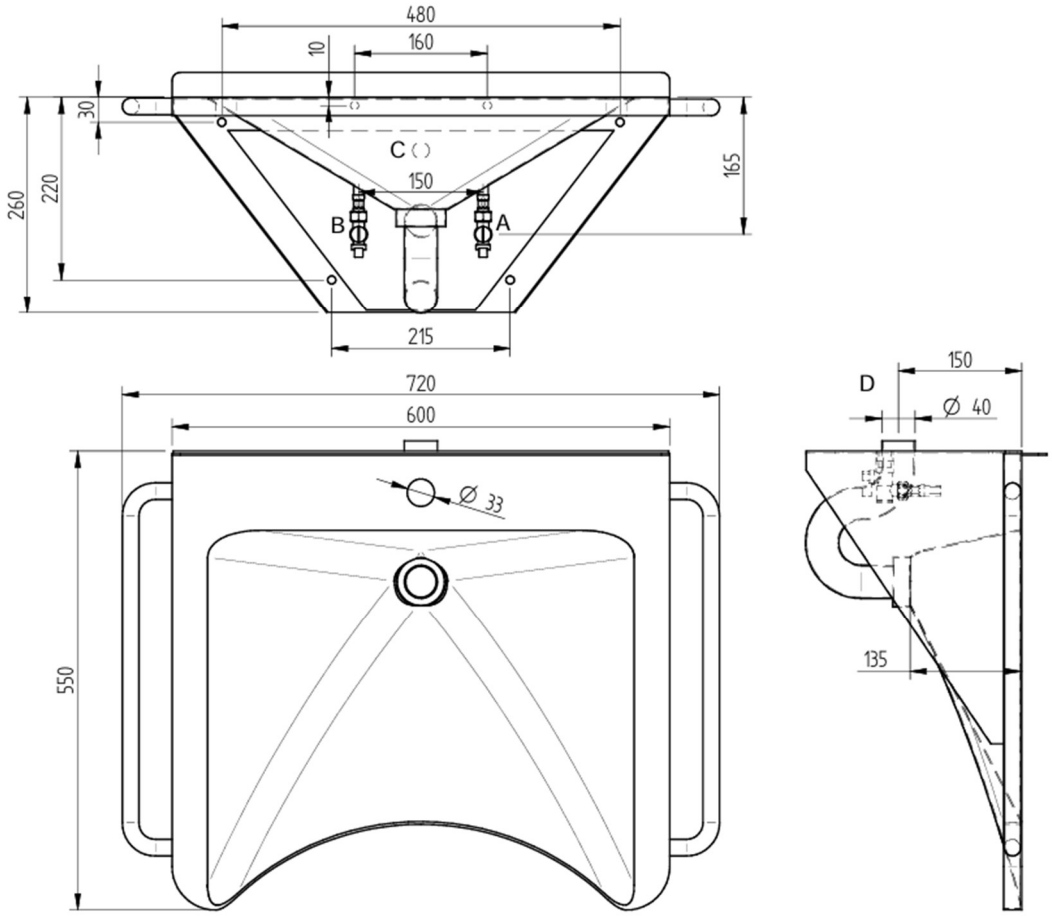


A, B – Wasserzulauf, Rohr G1/2" Innengewinde

D – Abfluss (d = 40 mm)

AUM 018Z SO und AUM 018Z BO

Das nachstehende Schema gilt hinsichtlich Abmessungen und Form für beide Waschbeckenausführungen SO und BO. Die Ausführung BO besitzt keine Armaturenbohrung.

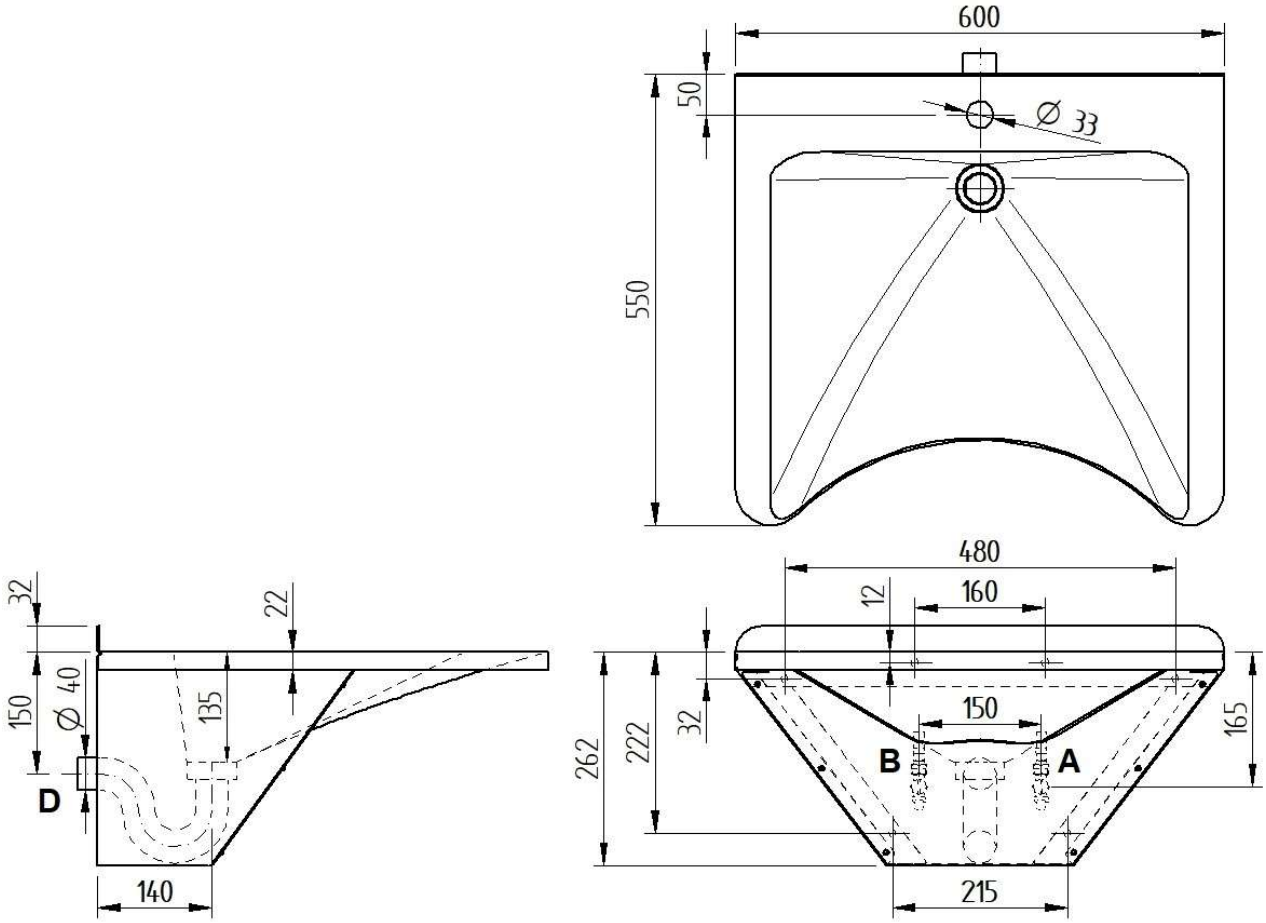

A, B – Wasserzulauf, Rohr G1/2" Innengewinde

D – Abfluss (d = 40 mm)