Katalogblatt

AUZ 01

Wand-WC aus Edelstahl mit gehärteter Sitz

AUZ 01 ist ein wandhängendes Edelstahl-WC in matter Ausführung. Zur Toilette gehört ein grauer Deckel mit Sitz, hergestellt aus gehärtetem Kunststoff. **Jetzt auch in einer Ausführung mit schwarzem Sitz (AUZ 01.CS).** Die Befestigungsbohrungen des AUZ 01 entsprechen denen eines üblichen Keramik-WCs.

Es können Komplettsysteme mit dem automatischen Sensorspüler AUZ 3, dem automatischen Spüler AUZ 3P mit Piezo-Taster, dem vandalismusgeschützten automatischen Spüler BSAZ 01 und der Konsole KZ 1 oder mit dem Sensorspüler AUZ 5-II im Vorwandsystem bzw. dem vandalismusgeschützten mechanischen Vorwandspüler BSAZ 5 zusammengestellt werden.

Aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen ist AUZ 01 vor allem für stark frequentierte Sanitäranlagen wie Autobahnraststätten, Gaststätten usw. bestimmt, in denen sich die Hygiene mithilfe automatischer Spüler leicht aufrechterhalten lässt.

Das WC AUZ 01 ist unter der Bezeichnung AUZ 01 INV auch in einer Ausführung für Personen mit Behinderung erhältlich. Weitere Varianten von Edelstahl-WCs finden Sie in den Kategorien Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützte Edelstahl-WCs.

Die WCs werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).





Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Plastiksitz
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- AUZ 01 Wand-WC aus Edelstahl mit gehärteter Sitz
- AUZ 01.CS Wand-WC aus Edelstahl mit schwarzem gehärteter Sitz


Technische Details

- Wasserzulauf d = 34-50 mm
- Min. Wasserdurchfluss 70 l/min
- Abfluss d = 90 mm
- Erforderlicher Schraubenabstand 180 mm
- Gewicht 18 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf gemäß Schema d = 34-50 mm entsprechend der gewählten Dichtung vorbereitet.
- Abfluss d = 110 mm mit Manschette für Rohr d = 90 mm vorbereitet.
- Konsole oder andere Vorrichtung zur Aufhängung des WCs vorbereitet.

Schema

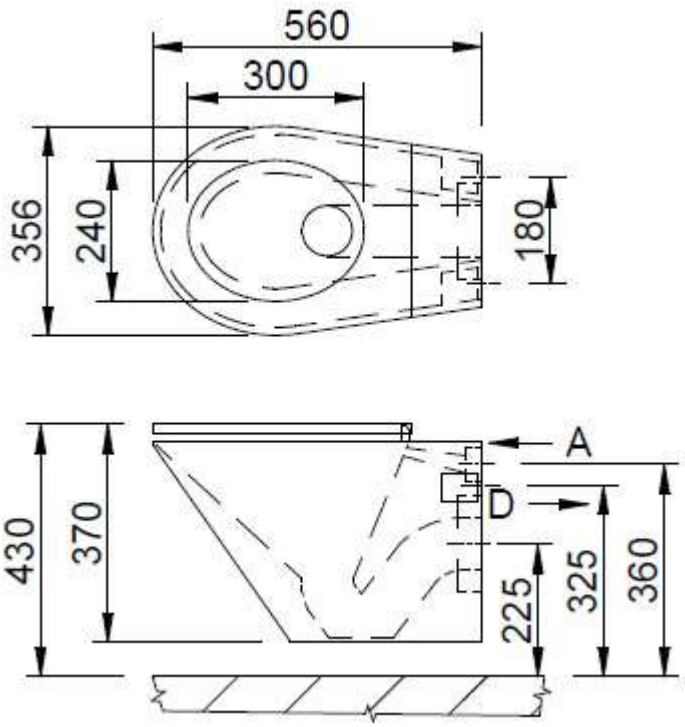

A – Wasserzulauf

D - Abfluss