



## Katalogblatt

### AUZ 01 INV

#### Wand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung

**AUZ 01 INV** ist ein wandhängendes Edelstahl-WC in matter Ausführung für Personen mit Behinderung. Das Edelstahl-WC basiert

auf dem Standardmodell AUZ 01 und ist verlängert, damit es den Vorschriften für Produkte für Personen mit Behinderung entspricht. Zum WC gehört ein grauer Sitz mit Deckel, hergestellt aus gehärtetem Kunststoff. Die

Befestigungsbohrungen des AUZ 01 entsprechen denen eines üblichen Keramik-WCs.

Beide WCs werden mit einer abnehmbaren Rückenstütze geliefert, die von der Liga für die Rechte von Rollstuhlfahrern empfohlen wird.

Es kann ein Komplettsystem mit dem automatischen Spüler mit abgesetzter Spülauslösung AUZ 3 INV und der Konsole KZ 1 oder mit dem Spüler AUZ 5-II im Vorwandsystem zusammengestellt werden.



Die Verkleidung des WCs besteht aus 1,5 mm starkem Material.

Aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegen

Beschädigungen ist AUZ 01 INV vor allem für stark beanspruchte Sanitäranlagen an Autobahnraststätten, in Gaststätten usw. bestimmt, in denen sich

die Hygiene durch automatische Spüler wie AUZ 3 INV bei maximaler Wassereinsparung leicht aufrechterhalten lässt.

Das WC wird auch in einer vandalismusgeschützten Ausführung aus stärkerem Material (bis 4 mm) und ohne Kunststoff-WC-Sitz unter der Bezeichnung BSNZ 01 INV.

Weitere Varianten von Edelstahl-WCs finden Sie in den Kategorien Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützte Edelstahl-WCs

Die WCs werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).

Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).



### Kompletní Lieferung

- Edelstahl-WC
- Kunststoff-WC-Sitz
- Befestigungsmaterial
- Rückenstütze aus Edelstahl

### Verfügbare Varianten

- AUZ 01 INV Wand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung
- AUZ 01 INV.CS Wand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung, mit schwarzem Kunststoff-WC-Sitz


### Technische Details

- Wasserzulauf d = 34 - 50 mm
- Min. Wasserdurchfluss 70 l/min
- Abfluss d = 90 mm
- Erforderlicher Schraubenabstand 180 mm
- Gewicht 22 kg

### Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss gemäß Schema d = 110 mm mit Manschette für Rohr d = 90 mm vorbereitet.
- Wasserzulauf gemäß Schema d = 34 - 50 mm entsprechend der gewählten Dichtung vorbereitet.
- Konsole oder andere Vorrichtung zur Aufhängung des WCs vorbereitet.

### Schema

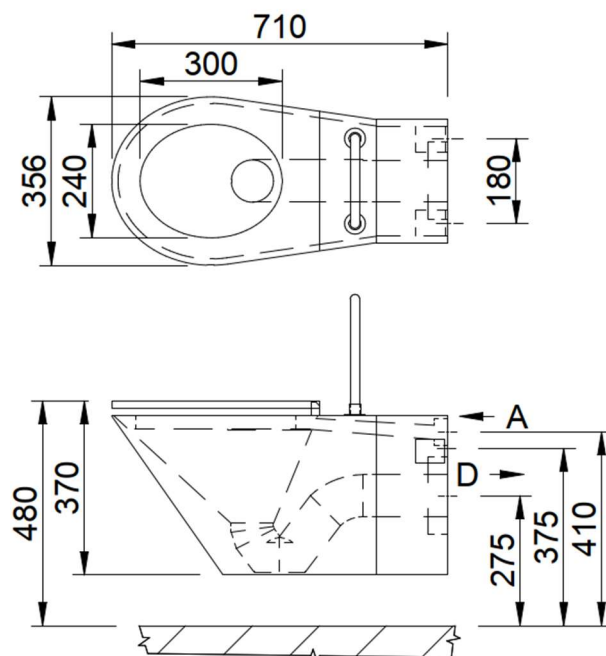

A – Wasserzulauf

D - Abfluss