Katalogblatt

AUZ 02

Stand-WC aus Edelstahl mit gehärteter Sitz

AUZ 02 ist ein mattes Edelstahl-WC. Zu seiner Ausstattung gehört zur Steigerung des Benutzerkomforts ein grauer Sitz mit Deckel, hergestellt aus gehärtetem Kunststoff. AUZ 02 wird an der Wand oder frei im Raum bodenstehend aufgestellt und eignet sich, wenn kein herkömmliches WC an der Wand befestigt werden kann, etwa bei einer dünnen tragenden Trennwand.



Die Standardausführung AUZ 02 besitzt einen Abfluss nach unten (als hygienischer Ersatz für Hocktoiletten geeignet); nach Absprache ist eine andere, auch seitliche Abflussführung möglich. Das WC kann mit dem automatischen Druckwasserspüler AUZ 3, dem automatischen Spüler AUZ 3.P mit Piezo-Taster (bzw. dem vandalismusgeschützten Spüler BSAZ 01) oder einer beliebigen Spülvorrichtung mit Spülkasten ergänzt werden. Das robuste WC ist vor allem für stark beanspruchte Sanitäranlagen wie Autobahnraststätten, Gaststätten usw. bestimmt, in denen sich die Hygiene leicht aufrechterhalten lässt. Unter der Bezeichnung AUZ 02 INV ist das WC auch in einer Ausführung für Personen mit Behinderung erhältlich. Die Verkleidung besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahlblech, der obere tragende Teil aus 2 mm Blech. Das WC wird für stark beanspruchte Bereiche auch als vandalismusgeschützte Ausführung BSNZ 02 aus 2 bzw. 3 mm starkem Blech gefertigt, ohne WC-Sitz und mit geschliffenen, abgerundeten Kanten.

Weitere Informationen finden Sie im Bereich Sicherheitsprodukte. Weitere Varianten: Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützte Edelstahl-WCs.

Die WCs werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).

Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Plastiksitz
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- AUZ 02 Stand-WC aus Edelstahl mit grauem gehärteter Sitz
- AUZ 02.CS Stand-WC aus Edelstahl mit schwarzem gehärteter Sitz


Technische Details

- Wasserzulauf d = 34 - 50 mm
- Min. Wasserdurchfluss 70 l/min
- Abfluss d = 90 mm
- Gewicht 23 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss im Boden gemäß Schema d = 110 mm mit Manschette für Rohr d = 90 mm vorbereitet.
- Wasserzulauf gemäß Schema d = 34 - 50 mm entsprechend der gewählten Dichtung vorbereitet.

Schema

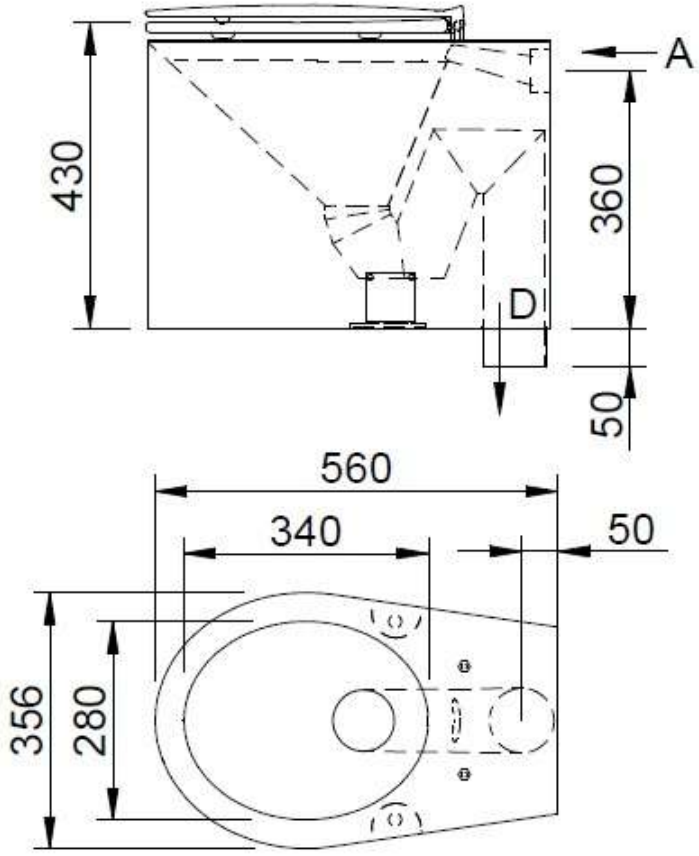

A – Wasserzulauf

D - Abfluss