



Katalogblatt

AUZ 02 INV

Stand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung

AUZ 02 INV ist ein mattes Stand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung. Es wird an einer Wand oder frei im Raum aufgestellt. Das WC basiert auf dem Standardmodell AUZ 02, das höher und länger ausgeführt ist, damit es den Vorschriften für Produkte für Personen mit Behinderung entspricht. Für mehr Komfort ist die Sitzfläche mit einem WC-Sitz aus gehärtetem Kunststoff ausgestattet. Zum WC gehört eine abnehmbare Rückenstütze, die von der Liga für die Rechte von Rollstuhlfahrern empfohlen wird.

Das Stand-WC eignet sich überall dort, wo ein herkömmliches WC nicht an der Wand befestigt werden kann, etwa wegen einer dünnen tragenden Trennwand. Standardmäßig führt der Abfluss in den Boden (als hygienischer Ersatz für Hocktoiletten geeignet); auf Bestellung ist ein rückseitiger Abfluss möglich.

Das WC kann mit dem automatischen Spüler AUZ 3 INV mit abgesetzter Spülauslösung (für Personen mit Behinderung) oder einer Spülvorrichtung mit Spülkasten ergänzt werden.

Die Verkleidung besteht aus 1,5 mm Edelstahlblech, der obere tragende Teil aus 2 mm Blech.

Das WC wird für stark beanspruchte Bereiche auch als vandalismusgeschützte Ausführung BSNZ 02 aus 2 bzw. 3 mm starkem Blech gefertigt, ohne WC-Sitz und mit geschliffenen, abgerundeten Kanten. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Sicherheitsprodukte.

Weitere Varianten: Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützte Edelstahl-WCs.

Die WC's werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).

Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).



Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Kunststoff-WC-Sitz
- Befestigungsmaterial
- Rückenstütze aus Edelstahl



Verfügbare Varianten

- AUZ 02 INV Stand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung
- AUZ 02 INV.CS Stand-WC aus Edelstahl für Personen mit Behinderung, mit schwarzem Kunststoff-WC-Sitz


Technische Details

- Wasserzulauf d = 34 - 50 mm
- Min. Wasserdurchfluss 70 l/min
- Abfluss d = 90 mm
- Gewicht 27 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Bodenabfluss nach Schema d = 110 mm mit Rohrmanschette d = 90 mm vorbereiten.
- Wasserzulauf nach Schema d = 34 - 50 mm für gewählte Dichtung vorbereiten.

Schema

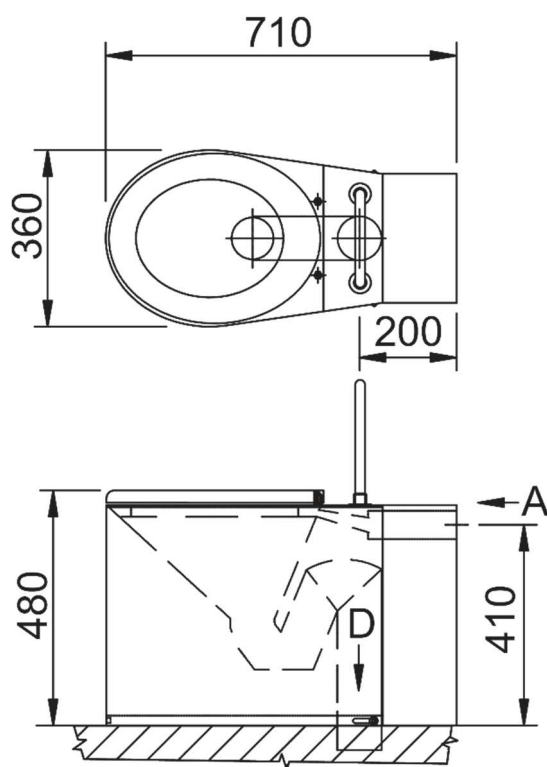

A – Wasserzulauf

D - Abfluss