



Katalogblatt

AUZ 03

Antivandal Wand-WC aus Edelstahl

AUZ 03 ist ein antivandal Wand-WC aus Edelstahl. Die Befestigung entspricht einem üblichen Keramik-WC. Eine Edelstahlabdeckung verhindert den Zugriff auf die Befestigungsschrauben und erschwert Beschädigung und Diebstahl. Zugleich verbessert sie die Optik des WCs deutlich.

Für erhöhte Widerstandsfähigkeit besitzt AUZ 03 keinen WC-Sitz. Die Sitzfläche besteht aus stärkerem Edelstahl mit geschliffenen, abgerundeten Kanten. Das WC ist daher vor allem für vandalismusgefährdete Bereiche bestimmt.

Komplettsysteme sind mit dem Sensorspüler AUZ 3, dem automatischen Spüler AUZ 3 mit Piezo-Taster, dem vandalismusgeschützten automatischen Spüler BSAZ 01 und der Konsole KZ 1 oder mit dem Sensorspüler AUZ 5-II im Vorwandsystem bzw. dem vandalismusgeschützten mechanischen Vorwandspüler BSAZ 5 möglich.

Weitere Varianten von Edelstahl-WCs finden Sie in den Kategorien Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützte Edelstahl-WCs.

Die WCs werden aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- AUZ 03

Antivandal Wand-WC aus Edelstahl

Technische Details

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Wasserzulauf | d = 34 - 50 mm |
| • Min. Wasserdurchfluss | 70 l/min |
| • Abfluss | d = 90 mm |
| • Erforderlicher Schraubenabstand | 180 mm |
| • Gewicht | 16 kg |






Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf gemäß Schema d = 34 - 50 mm entsprechend der gewählten Dichtung vorbereitet.
- Abfluss d = 110 mm mit Manschette für Rohr d = 90 mm vorbereitet.
- Konsole oder andere Vorrichtung zur Aufhängung des WCs vorbereitet.

Schema

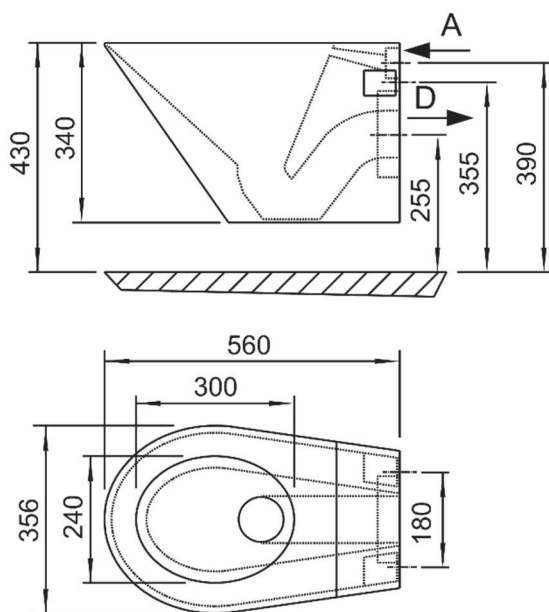

A – Wasserzulauf

D - Abfluss