



Katalogblatt

AUZ 04

Antivandal Stand-WC aus Edelstahl

AUZ 04 ist ein mattes antivandal Stand-WC aus Edelstahl zur Aufstellung an der Wand oder frei im Raum. Es eignet sich, wenn ein übliches WC etwa wegen einer dünnen tragenden Trennwand nicht an der Wand befestigt werden kann. Die Standardausführung AUZ 04 hat einen

Abfluss nach unten (als hygienischer Ersatz für Hocktoiletten geeignet). Auf Bestellung ist auch ein rück- oder seitwärtiger Abfluss möglich.

Komplettsysteme sind mit dem automatischen Sensorspüler AUZ 3, dem automatischen Spüler AUZ 3P mit Piezo-Taster, dem vandalismusgeschützten automatischen Spüler BSAZ 01 oder einer beliebigen Spülvorrichtung mit Spülkasten möglich.

Das WC besitzt keinen Kunststoff-WC-Sitz. Dank seiner Robustheit eignet es sich besonders für stark beanspruchte Sanitäranlagen wie Autobahnraststätten, Justizvollzugsanstalten, Gaststätten usw., wo sich die Hygiene leicht aufrechterhalten lässt.

Weitere Varianten finden Sie unter Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützten Edelstahl-WCs.

Die WC's werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).



Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- AUZ 04 Antivandal Stand-WC aus Edelstahl

Technische Details


- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Wasserzulauf | d = 34 - 50 mm |
| • Min. Wasserdurchfluss | 70 l/min |
| • Abfluss | d = 90 mm |
| • Gewicht | 18 kg |



Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss im Boden gemäß Schema d = 110 mm mit Manschette für Rohr d = 90 mm vorbereitet.
- Wasserzulauf gemäß Schema d = 34 - 50 mm entsprechend der gewählten Dichtung vorbereitet.

Schema

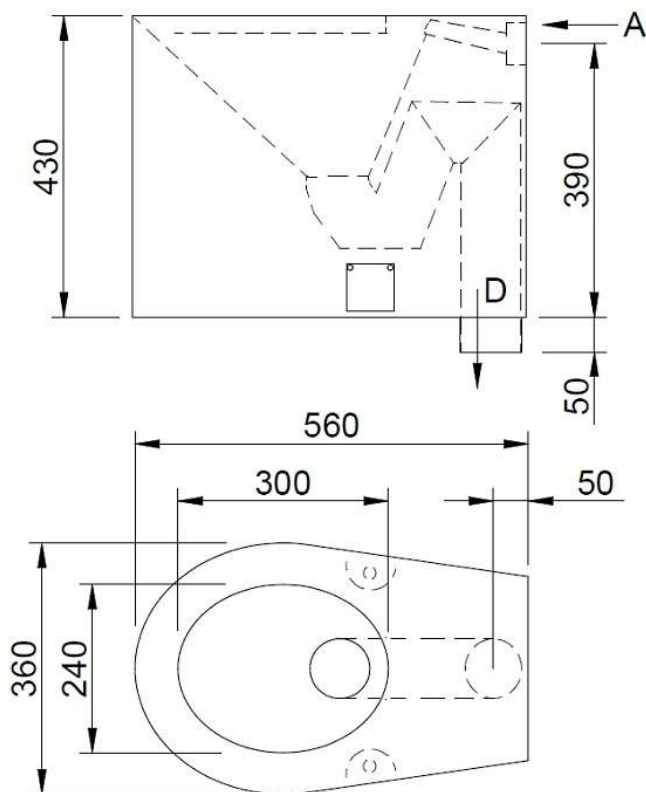

A – Wasserzulauf

D - Abfluss