



Katalogblatt

AUZ 06

Edelstahl-WC mit Sitz, freistehend

AUZ 06 ist eine Edelstahltoilette in matter Ausführung. Zur Erhöhung des Benutzerkomforts gehört ein grauer Sitz mit Deckel, hergestellt aus gehärtetem Kunststoff.

AUZ 06 ist zur bodenstehenden Aufstellung an der Wand oder frei im Raum vorgesehen. Es eignet sich, wenn ein herkömmliches WC etwa wegen einer dünnen tragenden Trennwand nicht an der Wand befestigt werden kann. Die Standardausführung AUZ 06 hat einen wandseitigen Abfluss. Auf Bestellung ist auch ein Abfluss nach unten möglich; diese Ausführung dient als hygienischer Ersatz für Hocktoiletten.

Das Edelstahl-WC lässt sich mit dem automatischen Druckwasserspüler AUZ 3, dem automatischen Spüler AUZ 3.P mit Piezo-Taster (bzw. dem vandalismusgeschützten Spüler BSAZ 01) oder einer beliebigen Spülvorrichtung mit Spülkasten ausstatten. Als Komplettsystem mit Edelstahl-Spülkasten ist es unter der Bezeichnung AUZ 06N. Das robuste WC eignet sich besonders für stark beanspruchte Sanitäranlagen wie Autobahnraststätten und Gaststätten mit hohen Hygieneanforderungen.

Verkleidung: 1,5 mm Edelstahlblech; oberer tragender Teil: 2 mm Edelstahlblech. Weitere Varianten: Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützte Edelstahl-WCs. Die WCs werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).



AUZ 06

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Plastik-Sitz
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- | | |
|-------------|---|
| • AUZ 06 | Stand-WC aus Edelstahl mit grauem Plastik-Sitz |
| • AUZ 06.CS | Stand-WC aus Edelstahl mit schwarzem Plastik-Sitz |

Technische Details


- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Wasserzulauf | d = 34-50 mm |
| • Min. Wasserdurchfluss | 70 l/min |
| • Abfluss | d = 90 mm |
| • Gewicht | 23 kg |



Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss nach Schema d = 110 mm mit Rohrmanschette d = 90 mm vorbereiten.
- Wasserzulauf nach Schema d = 34-50 mm für gewählte Dichtung vorbereiten.
- **Bei automatischem Spüler AUZ 3 zusätzlich erforderlich:**
 - Nische für den Installationskasten vorbereiten.
 - Kabel für die Stromversorgung mit 12 V, 50 Hz vom Netzteil ZAC vorbereiten.

Schema

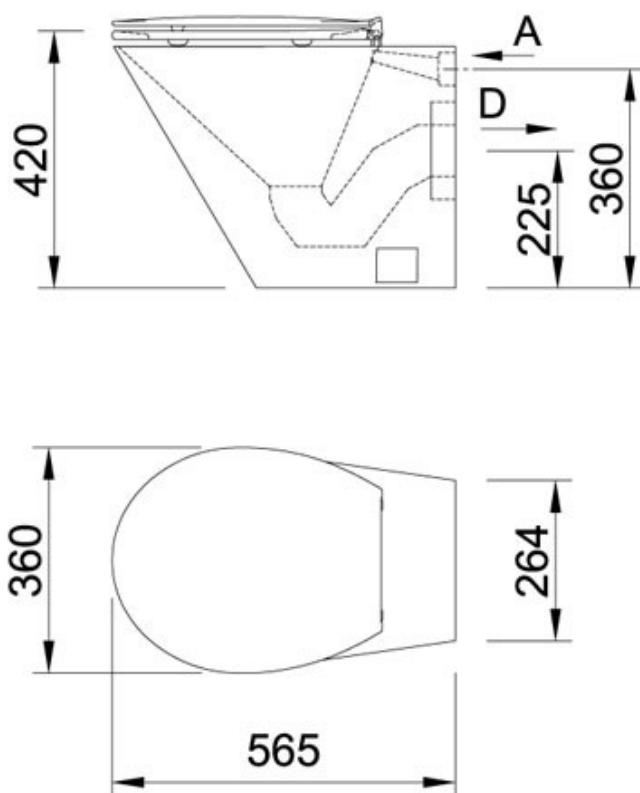

A – Wasserzulauf

D - Abfluss