Katalogblatt

AUZ 06N

Edelstahl-WC mit Spülkasten und Sitz, zum Aufstellen

AUZ 06N ist ein Edelstahl-Stand-WC zur Wandaufstellung mit Edelstahl-Spülkasten. Der Abfluss kann über ein geeignetes Abflussrohr in die Wand geführt werden. Die Toilette ist mit einem Sitz aus gehärtetem Kunststoff ausgestattet. (auf Bestellung ohne Sitz und Befestigungslaschen).
Es basiert auf dem Stand-WC AUZ 06 und eignet sich, wenn die Trennwand für ein Wand-WC nicht ausreichend tragfähig ist und Wasserdruck und-durchfluss für die Spülung nicht ausreichen (Spülkasten erforderlich).



AUZ 06N

Das robuste WC ist vor allem für stark beanspruchte Sanitäranlagen bestimmt. Die Verkleidung besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahlblech, der obere tragende Teil besteht aus 2 mm starkem Blech.

Weitere Varianten von Edelstahl-WCs finden Sie in der Abteilung Edelstahl-Toiletten oder Edelstahl-Sicherheitstoiletten.

Die WCs werden aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304) gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Sitzfläche aus gehärtetem Kunststoff
- Spülkasten einschließlich Spülmechanismus

Verfügbare Varianten

- AUZ 06N — Edelstahl-Stand-WC mit Spülkasten und grauem Plastsitz
- AUZ 06N.CS — Edelstahl-Stand-WC mit Spülkasten und schwarzem Plastsitz


Technische Details

- Wasserzulauf — G 1/2"
- Material — Edelstahl AISI 304
- Abfluss — d = 90 mm
- Gewicht — 30 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf G 1/2" vorbereiten.
- Wandseitigen Abfluss d = 110 mm mit Rohrmanschette d = 90 mm vorbereiten.

Schema

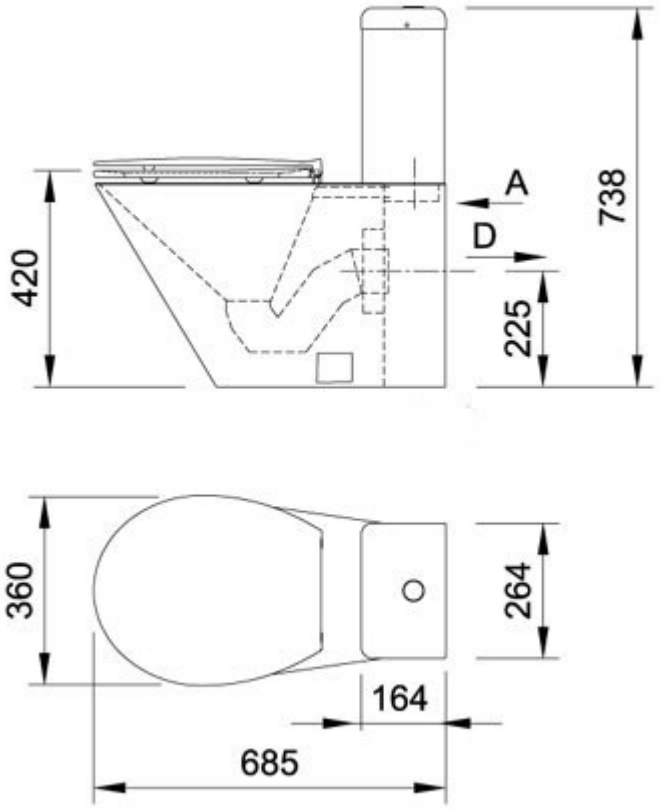

A – Wasserzulauf
D – Abfluss