Katalogblatt

AUZ 08

Edelstahl-Stand-WC mit gehärteter Sitz, Abfluss nach hinten

AUZ 08 ist ein mattes Edelstahl-WC. Für höheren Benutzerkomfort besitzt es einen grauen WC-Sitz mit Deckel (jetzt auch **mit schwarzem Sitz als AUZ 08.CS**). AUZ 08 wird bodenstehend an der Wand aufgestellt und eignet sich, wenn ein übliches WC z. B. wegen einer dünnen tragenden Trennwand nicht an der Wand befestigt werden kann. Die Standardausführung AUZ 08 hat einen Abfluss nach hinten (Version mit Abfluss nach unten: AUZ 02). Das WC lässt sich mit dem automatischen Druckwasserspüler AUZ 3, dem automatischen Spüler AUZ 3.P mit Piezo-Taster (bzw. dem vandalismusgeschützten Spüler BSAZ 01) oder einer beliebigen Spülvorrichtung mit Spülkasten ausstatten.

Das beschädigungsbeständige WC ist vor allem für stark beanspruchte Sanitäranlagen wie Autobahnraststätten, Bierlokale u. Ä. bestimmt, die sich leicht hygienisch reinigen lassen müssen. Wir fertigen auch eine Version für Personen mit körperlicher Behinderung unter der Bezeichnung AUZ 08 INV.

Weitere WC-Varianten finden Sie unter Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützten Edelstahl-WCs.

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Plastiksitz
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

• AUZ 08	Edelstahl-Stand-WC inkl. grauem Plastiksitz, Abfluss nach hinten
• AUZ 08.CS	Edelstahl-Stand-WC inkl. schwarzem Plastiksitz, Abfluss nach hinten

Technische Details

• Wasserzulauf	d= 34-50 mm
• Min. Durchfluss	70 l/min
• Abfluss	d = 90 mm
• Gewicht	23 kg

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss d=110 mm mit Manschette für Rohr d= 90 mm vorbereiten.
- Wasserzulauf d= 34-50 mm für die gewählte Dichtung vorbereiten.

Schema

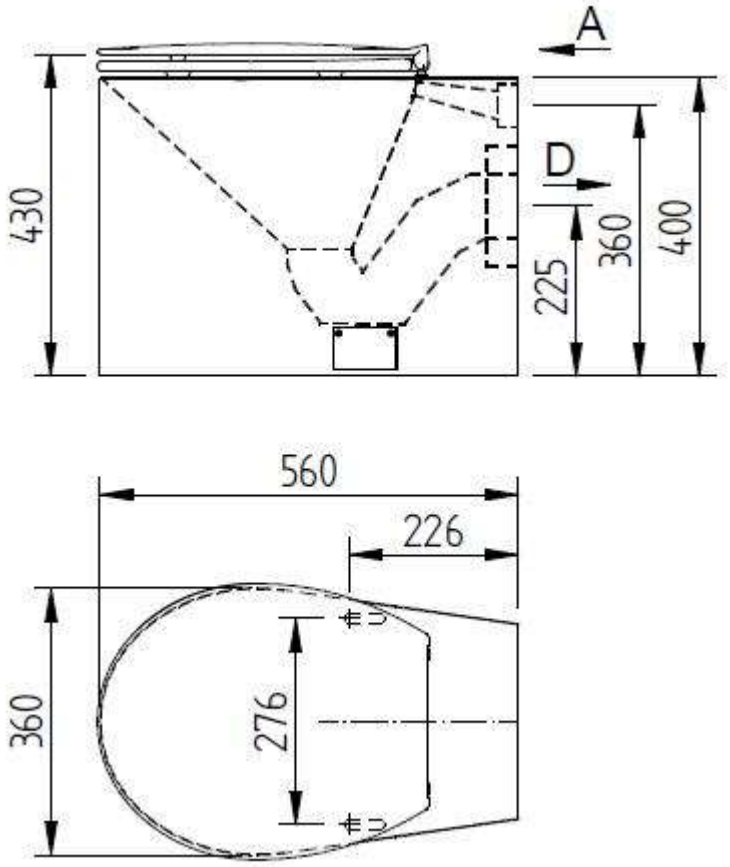

A – Wasserzulauf

D – Abfluss