



Katalogblatt

AUZ 3

Automatischer WC-Druckspüler

AUZ 3 ist ein automatischer WC-Druckspüler mit optoelektronischem Sensor zur berührungslosen Bedienung. Nach Verlassen des Erfassungsbereichs öffnet das Magnetventil und das WC wird gespült.

Der Sensor reagiert nicht auf vorbeigehende Personen und ist unempfindlich gegen Tages- und Kunstlicht. Bei der Reinigung kann die Taste zur manuellen Spülung genutzt werden.

Der Druckspüler AUZ 3 eignet sich für alle WC-Becken und lässt sich auch mit Edelstahl-WCs AUZ aus unserem Sortiment kombinieren. Besonders geeignet ist ein Wand-WC auf der Tragkonstruktion KZ 1. Diese Lösung bietet eine hochwertige Optik und erleichtert die Reinigung der Toilette. Die Konsole KZ 1 ist separat zu bestellen.

Der automatische WC-Druckspüler AUZ 3 ist für Sanitärräume bestimmt, in denen Hygiene bei maximaler Wassereinsparung gefordert ist.

Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Produkte von Würth – Konservierung (Best.-Nr. 0893 121 K), Reinigung (Best.-Nr. 893 121 1).





Komplette Lieferung

- Installationsbox
- Eingangsverschraubung
- Auslaufrohr
- Edelstahlabdeckung mit Elektronikgehäuse
- Magnetventil
- Befestigungs-Distanzrahmen
- Montageabdeckblech
- Montagekleinteile

Verfügbare Varianten

- AUZ 3 Automatischer WC-Druckspüler - 12V, 50 Hz

Technische Details


- Sensorreichweite Automatisch
- Wasserzulauf G 3/4" (1")
- Wasserdruck 0,3 – 1,0 MPa
- Spülzeit 0 – 20 s (auf 5 s eingestellt)
- Stromversorgung 12 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 6 VA
- Netzgerät ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3)
 ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3)
 ZAC 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
- Gewicht 1,7 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf mit min. 70 l/min Durchfluss (mit Filter) gemäß Abbildung vorbereiten.
- Nische 150 x 150 x 100 mm für die Installationsbox vorbereiten.
- Versorgungskabel – 12 V, 50 Hz vom Netzgerät ZAC vorbereiten.
- Wasserzulauf zum WC vorbereiten - Rohr d = 34 mm.



Schema

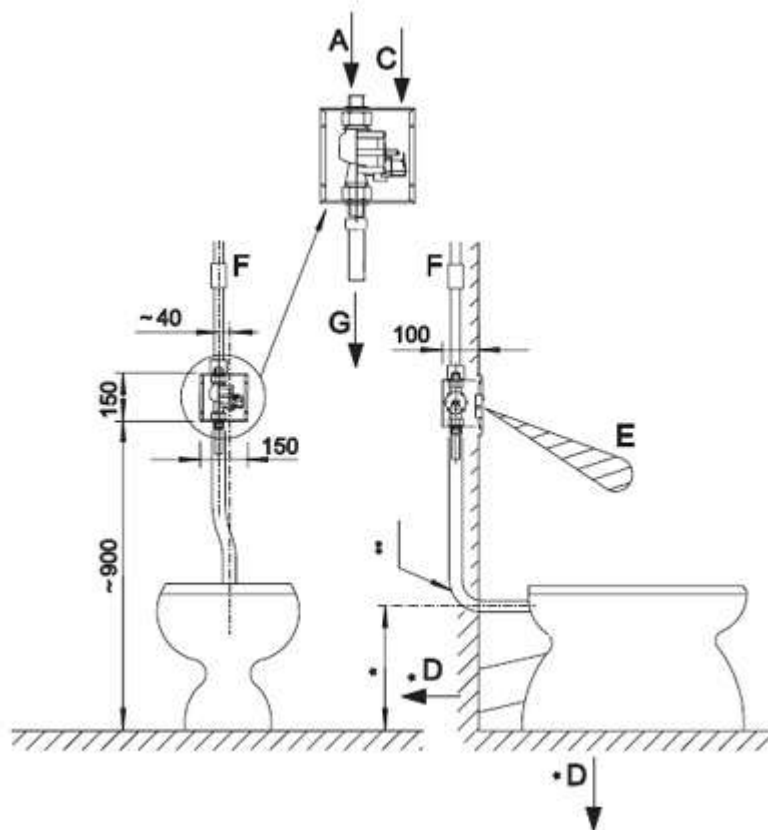

A - Wasserzulauf Rohr G 3/4", G 1" Innengewinde

C - Stromversorgung, Kabel CYKY 2A x 1,5

D – Abfluss

E – Erfassungsbereich

F – Filter

G - Wasserabgang zum WC, Rohr d = 34 mm

* - Je nach WC-Typ

** - Rohrbogen, kein Winkelstück