
Katalogblatt

AUZ 3 INV

Vandalismusbeständiger WC-Druckspüler für Personen mit Behinderung

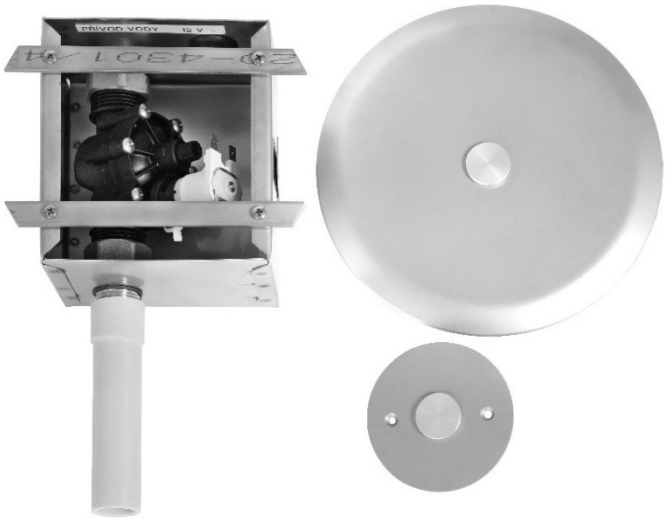

AUZ 3 INV ist ein WC Druckspüler für Sanitärräume für Personen mit Behinderung.
Entsprechend den besonderen Anforderungen dieser Räume ist er unabhängig von zwei Stellen aus bedienbar.
Die sichtbaren Bedienelemente bestehen aus robusten Edelstahlabdeckungen mit widerstandsfähigen Piezotasten.
Diese steuern die Elektronik, die nach Tastendruck über ein Magnetventil Druckwasser ins WC leitet und so die Spülung auslöst. Die Fließdauer wird vom Betreiber festgelegt. An der Elektronik ist auch eine Sperrzeit nach zwei Spülungen einstellbar.
Sie verhindert absichtliches wiederholtes Spülen und damit Wasserverschwendung. Die Sperrzeit ist vom Betreiber einstellbar und kann auch Null betragen; dann entfällt sie.
Der automatische WC-Druckspüler AUZ 3 INV eignet sich auch für Sanitärräume mit erhöhtem Risiko der Zerstörung der Ausstattung.

Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Produkte von Würth – Konservierung (Best.-Nr. 0893 121 K), Reinigung (Best.-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Hauptinstallationsbox mit Magnetventil, Elektronik und Piezotaste
- Installationsbox mit zusätzlicher Piezotaste zur Bedienung
- Eingangsverschraubung
- Auslaufrohr
- Montagekleinteile

Verfügbare Varianten

- AUZ 3 INV — Vandalismusbeständiger WC-Druckspüler für Personen mit Behinderung - 12 V, 50 Hz


Technische Details

- Abmessungen (Haupttaste) d = 220 mm
- Abmessungen (Zusatztaste) d = 90 mm
- Stromversorgung 12 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 6 VA
- Wasserzulauf G 3/4“ (1")
- Spülzeit 1 - 20 s (werkseitig auf 5 s eingestellt)
- Netzgerät ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3)
  ZAC 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
- Gewicht 3 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf mit 70 l/min Durchfluss (mit Filter) gemäß Abbildung vorbereiten.
- Nische für die Hauptinstallationsbox ca. 160 x 160 x 110 mm vorbereiten.
- Nische für die zusätzliche Bedientaste d = 75 mm x 60 mm vorbereiten.
- Hauptbox mit 12 V, 50 Hz vom Netzgerät ZAC versorgen - Kabel 2A x 1,5.
- Verbindung zwischen Haupt- und Zusatztaste mit CYKY 2A x 1,5 vorbereiten.
- Wasserzulauf zum WC vorbereiten - Rohr d = 34 mm.

Schema

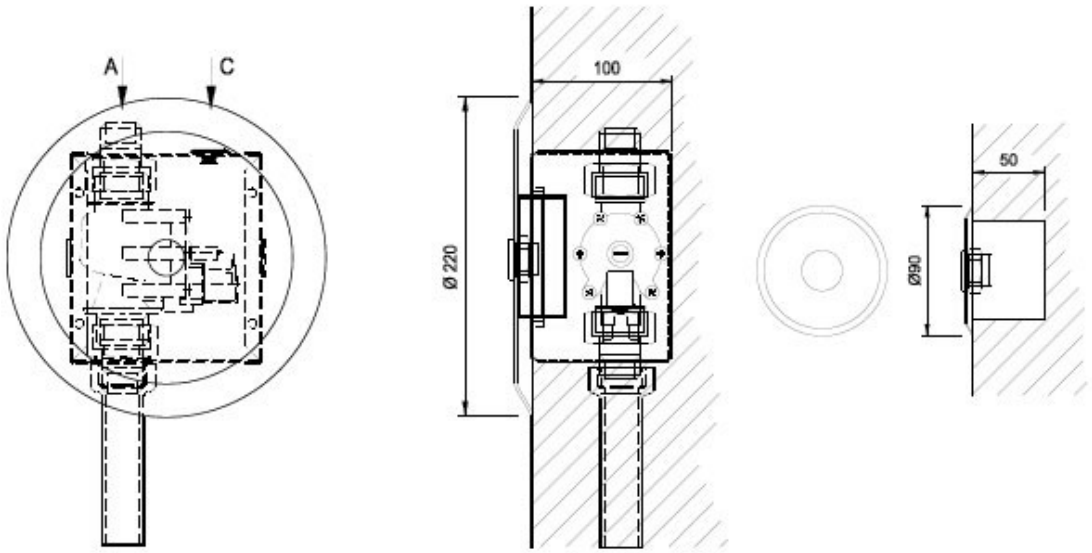

A - Wasserzulauf G 3/4" (1")
C - Stromversorgung 12 V, 50 Hz und Signal der Zusatztaste