# Katalogblatt

## AUZ 3P

## WC-Druckspüler mit Piezotaste



**AUZ 3P** ist ein WC-Druckspüler, der durch Betätigen der Piezotaste ausgelöst wird. An der Elektronik sind die Spüldauer und eine Sperrzeit nach zwei Spülungen einstellbar, um wiederholtes absichtliches Spülen und damit Wasserverschwendung zu verhindern. Die Sperrzeit ist vom Betreiber einstellbar. Sie kann auch auf Null gesetzt werden; dann entfällt die Sperrzeit.

Der Druckspüler AUZ 3P eignet sich für alle WC-Becken. Geeignet ist die Kombination mit vandalismusbeständigen Edelstahl-WCs. Besonders geeignet ist ein Wand-WC auf der Tragkonstruktion KZ 1. Diese Lösung bietet eine hochwertige Optik und erleichtert die Reinigung der Toilette. Die Konsole KZ 1 ist separat zu bestellen.

Der automatische WC-Druckspüler AUZ 3P ist für Sanitärräume bestimmt, in denen Hygiene bei maximaler Wassereinsparung gefordert ist.

Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Produkte von Würth – Konservierung (Best.-Nr. 0893 121 K), Reinigung (Best-Nr. 893 121 1).

**Komplette Lieferung**

- Installationsbox
- Eingangsverschraubung
- Auslaufrohr
- Edelstahlabdeckung mit Elektronikgehäuse
- Magnetventil
- Befestigungs-Distanzrahmen
- Montageabdeckblech
- Montagekleinteile

**Verfügbare Varianten**

- AUZ 3P Autom. WC-Druckspüler - mit Piezotaste - 12 V, 50 Hz

**AZP Brno s.r.o.**
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz


**Technische Details**

- Wasserzulauf G 3/4“ (1")
- Wasserdruck 0,3 – 1,0 MPa
- Spülzeit 1 – 20 s
- Stromversorgung 12 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 6 VA
- Netzgerät ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3P)
  ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3P)
  ZAC 1/50 (max. 8 x AUZ 3P)
- Gewicht 1,7 kg

**Anforderungen an die Bauvorbereitung**

- Wasserzulauf mit min. 70 l/min Durchfluss (mit Filter) gemäß Abbildung vorbereiten.
- Nische 150 x 150 x 100 mm für die Installationsbox vorbereiten.
- Versorgungskabel – 12 V, 50 Hz vom Netzgerät ZAC vorbereiten.
- Wasserzulauf zum WC vorbereiten - Rohr d = 34 mm.

**Schema**

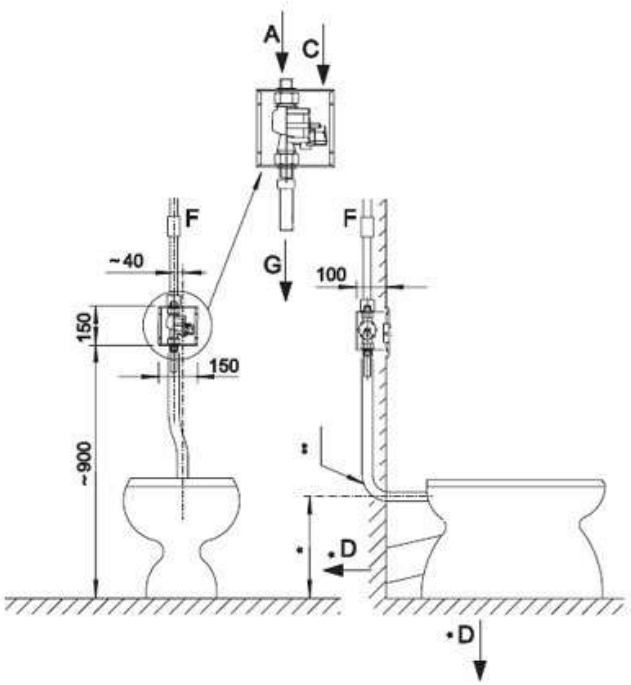


A - Wasserzulauf Rohr G 3/4", G 1" Innengewinde
C - Stromversorgung, Kabel CYKY 2A x 1,5
D – Abfluss
F – Filter
G - Wasserabgang zum WC, Rohr d = 34 mm
* - Je nach WC-Typ
** - Rohrbogen, kein Winkelstück