Katalogblatt

BSAZ 01

Vandalismusgeschützter WC-Spüler



BSAZ 01 ist ein Unterputz-Sicherheits-WC-Spüler für den Wandeinbau. Die robuste Konstruktion eignet sich für die Druckspülung von WCs in Bereichen mit erhöhtem Risiko vorsätzlicher Beschädigung (öffentliche Toiletten, Gefängnisse usw.). Die Vorderseite besteht aus einem durchgehenden Edelstahlblech von 3 mm Stärke. In die Frontplatte ist eine vandalismusgeschützte Betätigungstaste integriert. Die Abdeckung ist mit Sicherheitsschrauben am eingemauerten Montagekasten mit Armatur befestigt.

Funktionsbeschreibung:
Beim Drücken der Taste öffnet das Magnetventil und gibt Druckwasser für die vom Betreiber voreingestellte Zeit frei. Für eine weitere Spülung muss die Taste erneut gedrückt werden. Wird die Taste gewaltsam in gedrückter Stellung arretiert, fließt nach dem ersten Zyklus kein weiteres Wasser.

Für eine deutliche Wassereinsparung bietet der Spüler die Funktion „erzwungene Pause“: Nach zwei Spülzyklen reagiert das Gerät für die eingestellte Zeit nicht. So sind ständige Wiederholungsspülungen und Wasserverschwendung ausgeschlossen.

Komplette Lieferung

- Montagekasten mit Magnetventil, Elektronik und Verschraubung
- Abdeckblech mit vandalismusgeschützter Taste

Verfügbare Varianten

- BSAZ 01 — Sicherheits-Druckspüler für WCs, Blechstärke 3 mm, 12 V, 5O Hz

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz


Technische Details

- Frontplattenmaße 250 x 180 mm
- Versorgungsspannung 12 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme max. 6 VA
- Wasserdruck 0,1 - 1 MPa
  Einstellbare Wasserlaufzeit 1 s - 250 s in 1 s Schritten
  Einstellbare Pausendauer 10 s - 42,5 min. in 10 s Schritten
- Netzteil ZAC 1/20 (max. 3 x BSAZ 01)
  ZAC 1/50 (max. 8 x BSAZ 01)
  ZAC 1/36L (max. 6 x BSAZ 01)

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Einbaunische 230 x 160 x 120 mm vorbereitet.
- Stromversorgungskabel vorbereitet (12 V, 50 Hz vom Netzteil ZAC).
- Wasserzulauf vorbereitet.

Schema

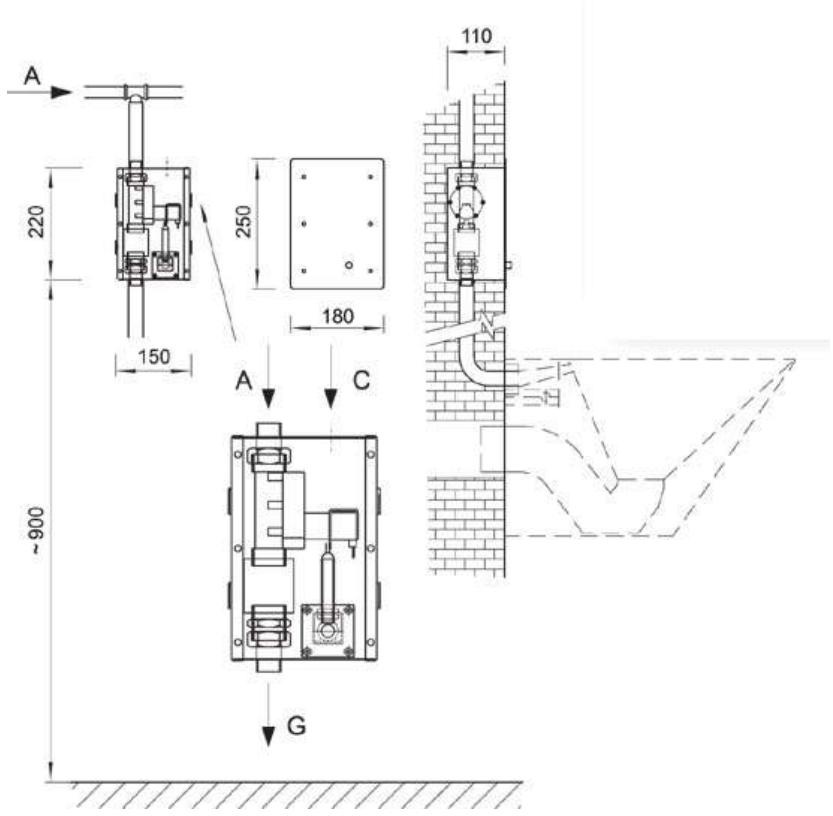

A - Wasserzulauf G 1" (3/4"), Innengewinde
C - Stromzuleitung, Kabel CYKY 2 x 1,5
G - Wasserauslass zum WC G 1" (3/4"), Innengewinde