



## Katalogblatt

### BSNZ 01

#### Sicherheits-Edelstahl-WC zur Wandmontage

**BSNZ 01** ist ein mattes Edelstahl-Wand-WC. Die Montagebohrungen von BSNZ 01 entsprechen denen eines üblichen Keramik-WCs.

Komplettsystem: vandalismusgeschützter Automatikspüler BSAZ 01 mit Konsole KZ 1 oder mechanischer vandalismusgeschützter Edelstahlspüler BSAZ 5 im Vorwandsystem.

Das beschädigungsbeständige BSNZ 01 dient vor allem der Modernisierung von Gefängnissen, Diagnostikeinrichtungen, Gewahrsamszellen und ähnlichen Einrichtungen – mit dem Spüler BSAZ 01 bei maximaler Wassereinsparung.

Weitere Varianten von WCs finden Sie in der Abteilung Edelstahl-WCs oder Edelstahl-Sicherheits-WCs.

Die WCs bestehen aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304), auf Bestellung aus anderem Material (z. B. AISI 316).

Zur Edelstahlpflege empfehlen wir Würth-Produkte zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).



#### Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Befestigungsmaterial

#### Verfügbare Varianten

- BSNZ 01 Sicherheits-Edelstahl-WC zur Wandmontage

#### Technische Details


- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| • Wasserzulauf          | d= 34-50 mm |
| • Min. Durchfluss       | 70 l/min    |
| • Abfluss               | d = 90 mm   |
| • Erf. Schraubenabstand | 180 mm      |
| • Gewicht               | 24 kg       |



### Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf nach Schema d = 34-50 mm für die gewählte Dichtung vorbereiten.
- Abfluss d = 90 mm gemäß Schema vorbereiten.
- Konsole oder andere Vorrichtung zur Aufhängung des WCs vorbereiten.

### Schema

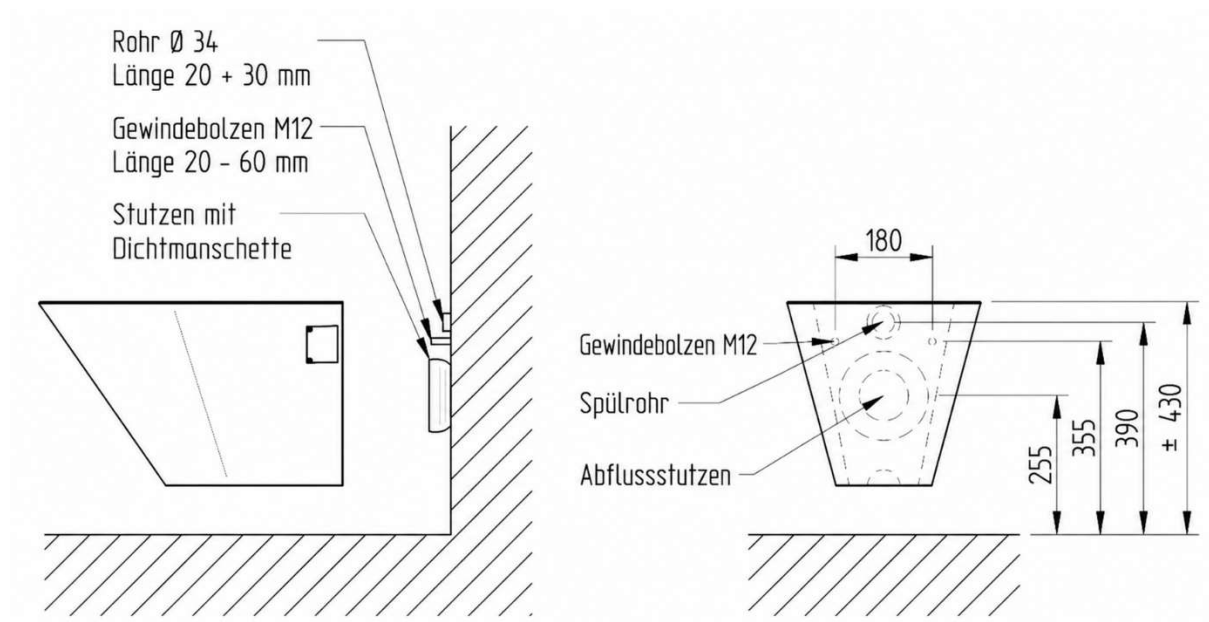

Die Maße im Schema gelten für eine Oberkantenhöhe von 430 mm über dem Boden. Bei gleichbleibenden Abständen kann die Höhe nach Bedarf angepasst werden, z. B. für Personen mit eingeschränkter Mobilität.