



Katalogblatt

BSNZ 02 INV

Vandalismusgeschütztes Edelstahl-Stand-WC für Personen mit Behinderung

BSNZ 02 INV ist ein vandalismusgeschütztes Edelstahl-Stand-WC für die Aufstellung an der Wand oder frei im Raum in stark beanspruchten Bereichen. Es ist eine verlängerte Ausführung von BSNZ 02 gemäß den Vorschriften für Produkte für Personen mit Behinderung. Es eignet sich, wenn ein übliches WC bei einer dünnen tragenden Trennwand nicht an der Wand befestigt werden kann. Der Abfluss führt standardmäßig nach unten (als hygienischer Ersatz für Hocktoiletten), auf Bestellung nach hinten in die Wand. Die Edelstahlverkleidung ist 2 mm, das tragende Oberteil 3 mm stark; dessen Kanten sind für höheren Sitzkomfort stark abgerundet.

Ein Komplettsystem ist mit dem automatischen Spüler AUZ 3 INV mit Piezo-Taster und abgesetzter Spülauslösung (für Personen mit Behinderung), dem vandalismusgeschützten automatischen Spüler BSAZ 01 oder einer beliebigen anderen Spülvorrichtung möglich. Weitere Varianten finden Sie unter Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschützten Edelstahl-WCs.

Die WC's bestehen aus Edelstahl der Güte ČSN 17240 (AISI 304).

Auf Bestellung auch aus anderem Werkstoff (z. B. AISI 316).

Zur Edelstahlpflege empfehlen wir Würth-Produkte zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).



BSNZ 02

Komplette Lieferung

- Edelstahl-WC
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- BSNZ 02 INV Vandalismusgeschütztes Edelstahl-Stand-WC, barrierefrei

Technische Details


- Wasserzulauf d= 34-50 mm
- Min. Wasserdurchfluss 70 l/min
- Abfluss d = 90 mm
- Gewicht 26 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss im Boden nach Schema d = 110 mm mit Rohrmanschette d = 90 mm vorbereiten.
- Wasserzulauf nach Schema d = 34–50 mm für gewählte Dichtung vorbereiten.



Schema

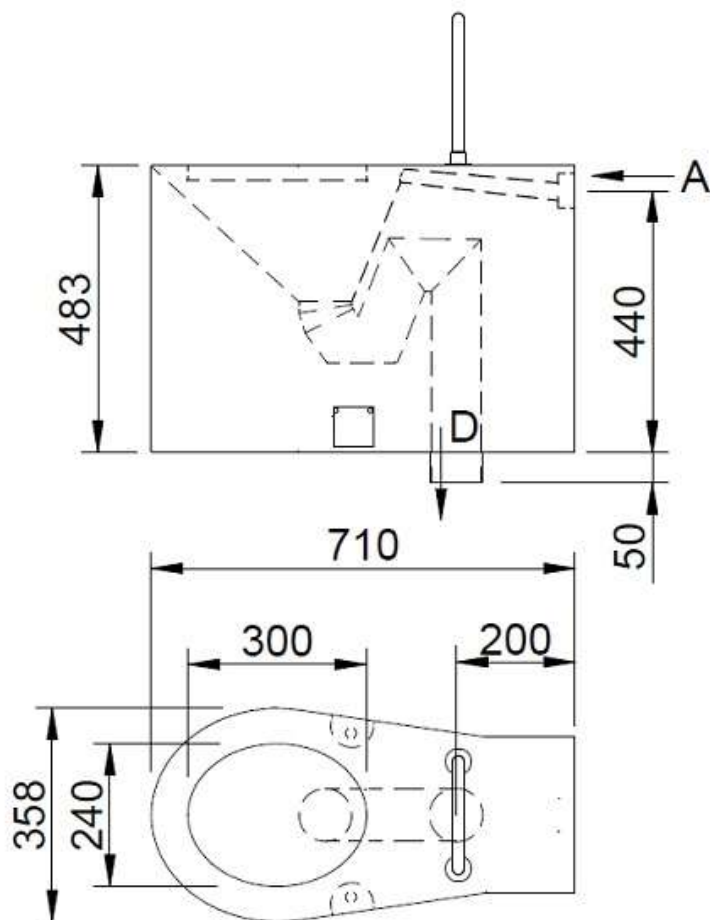

A – Wasserzulauf

D - Abfluss d = 90 mm