Katalogblatt

BSPZ 01

Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne – wandhängend



BSPZ 01 ist eine wandhängende Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne für Sanitärräume mit hohem Risiko mutwilliger Beschädigung. Sie eignet sich z. B. für Sanitärräume in Gefängnissen und Einrichtungen zur Diagnostik verhaltensauffälliger Jugendlicher usw.
Die Rinne besteht standardmäßig aus 2 mm starkem Edelstahl. Auf Kundenwunsch ist eine Materialstärke bis zu 3 mm möglich. Die matte Oberfläche entsteht durch Glasperlenstrahlen. Diese Oberfläche lässt sich leichter sauber halten.
Zum Spülen der Rinne empfehlen wir die zeitgesteuerte Spülung COS 2.
Der Abfluss liegt standardmäßig rechts (von vorn gesehen). Linksseitiger Abfluss ist auf Anfrage möglich (bei Bestellung angeben).

Komplette Lieferung

- Edelstahlrinne
- Siphon d = 40
- Befestigungsleiste für die Rinne
- Montagekleinteile

Verfügbare Varianten

- BSPZ 01.1 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 1250 mm, wandhängend
- BSPZ 01.2 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 1900 mm, wandhängend
- BSPZ 01.3 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 2500 mm, wandhängend
- BSPZ 01.4 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 2995 mm, wandhängend


Technische Details

- Wasserzulauf G 1/2“
- Abfluss d = 40 mm
- Gewicht 45 – 110 kg je nach Typ
- Blechstärke 2 mm
- Material AISI 304

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf gemäß Schema vorbereiten.
- Abfluss d = 40 mm vorbereiten.

Schema

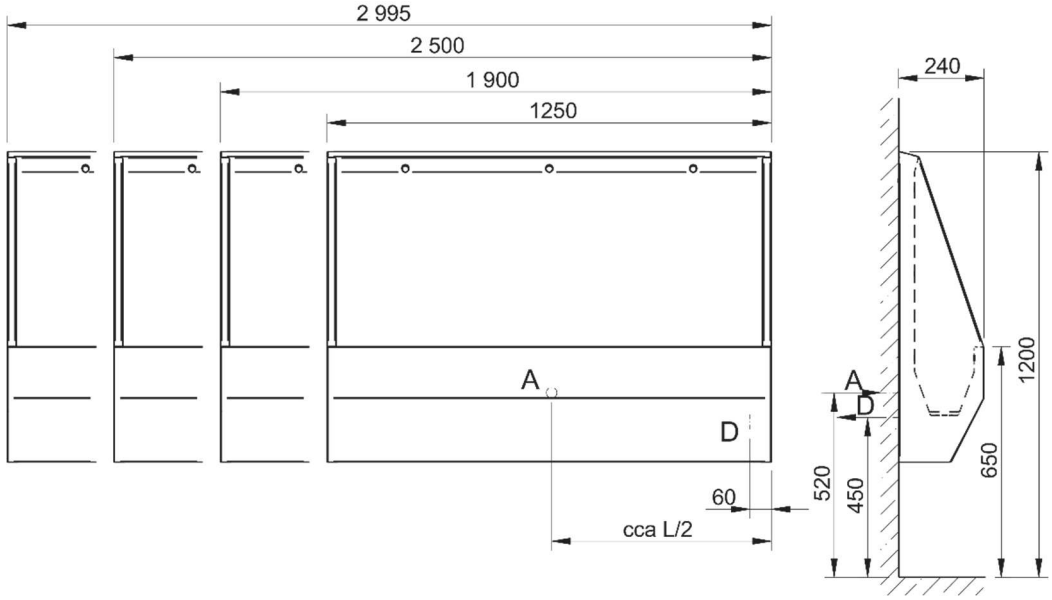

A – Wasserzulauf G 1/2" Innengewinde
D - Abfluss