Katalogblatt

BSPZ 02

Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne – Einbauausführung



BSPZ 02 ist eine Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne zum Einbau in Wand und Boden. Sie ist für Sanitärräume mit erhöhtem Risiko mutwilliger Beschädigung bestimmt. Sie eignet sich z. B. für Sanitärräume in Gefängnissen und Einrichtungen zur Diagnostik verhaltensauffälliger Jugendlicher usw.
Die Rinne besteht standardmäßig aus 2 mm starkem Edelstahl. Auf Kundenwunsch ist eine Materialstärke bis zu 3 mm möglich. Die matte Oberfläche entsteht durch Glasperlenstrahlen.
Diese Oberfläche lässt sich leichter sauber halten. Zum Spülen der Rinne empfehlen wir die zeitgesteuerte Spülung COS.
Der Abfluss liegt standardmäßig rechts (von vorn gesehen). Linksseitiger Abfluss ist auf Anfrage möglich (bei Bestellung angeben).

Komplette Lieferung

- Edelstahlrinne
- Montagekleinteile

Verfügbare Varianten

- BSPZ 02.1 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 1250 mm, zum Einbau
- BSPZ 02.2 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 1900 mm, zum Einbau
- BSPZ 02.3 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 2500 mm, zum Einbau
- BSPZ 02.4 Sicherheits-Edelstahl-Urinalrinne 2995 mm, zum Einbau

Technische Details


- Wasserzulauf G 1/2“
- Abfluss d = 50 mm
- Gewicht 40 - 100 kg je nach Typ
- Blechstärke 2 mm
- Material AISI 304

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf gemäß Schema vorbereiten.
- Abfluss d = 50 mm vorbereiten.

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz

Schema

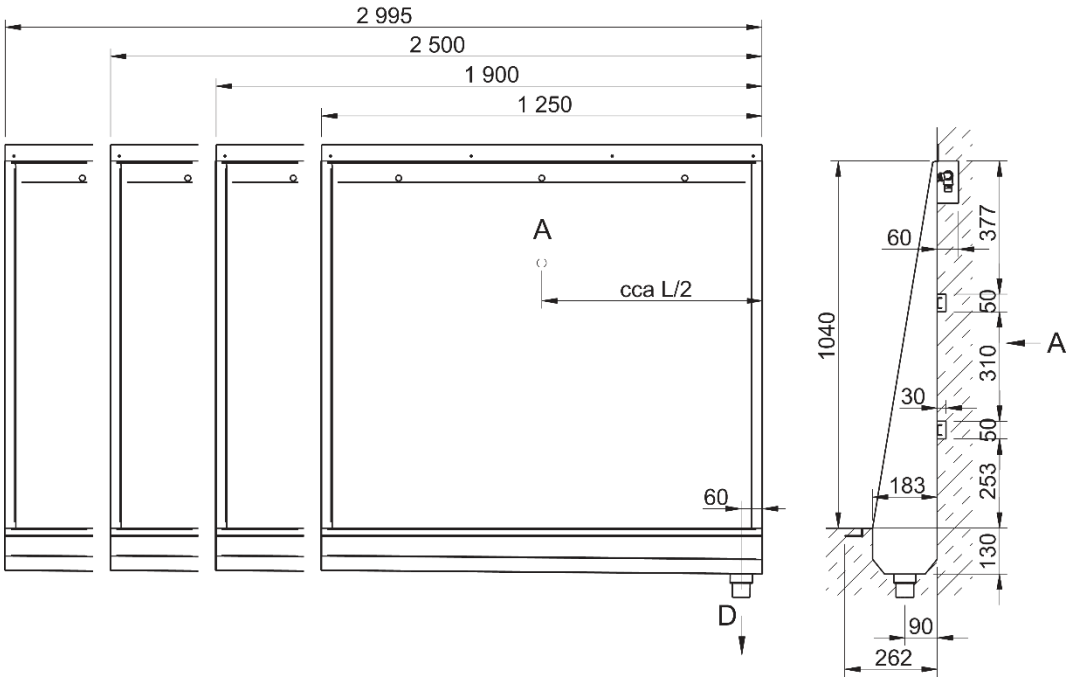

A – Wasserzulauf
D - Abfluss