



Katalogblatt

SPS 04

Pyramidaler Duschsäule

Die **SPS 04** Pyramidaler Duschsäule ist eine neue Ergänzung zu den Duschsäulen. Ihr Design besteht vollständig aus Edelstahl und basiert auf der SPS 01 Säule. Dank ihres langlebigen Edelstahl-Designs eignet sie sich zur Platzierung an öffentlichen Orten – Aqua-Parks, Schwimmbäder im Außen- und Innenbereich sowie Sportanlagen.

Die **SPS 04** ist mit einem oder zwei Duscharmern ausgestattet. Das Wasser wird über ein Druckventil aktiviert. Auf Wunsch kann sie mit thermostatischen Ventilen oder Piezo-Knopfsteuerung ausgestattet werden.

Die Säulen sind aus Edelstahl der Klasse AISI 304 gefertigt. Auf Anfrage auch aus anderem Material (z. B. AISI 316). Für die Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Würth-Reinigungsmittel – Materialpflege (Bestellnr. 0893 121 K), Materialreinigung (Bestellnr. 893 121 1). Für die Behandlung von verchromten Teilen empfehlen wir das Larrin-Reinigungsmittel.

Zusätzlich zu den Duschsäulen SPS 01 und SPS 04 bieten wir auch Edelstahl-Duschsäulen mit solarer Wassererwärmung SPS 02 (Volumen 28 l) und SPS 03 (Volumen 60 l) an.



Komplette Lieferung

- Integrierte Duschsäule aus Edelstahl
- Push-Ventil 1, 2 Stücke
- Duschkopf 1, 2 Stücke
- Verankerungskonstruktion
- Verbindendes Material

Verfügbare Varianten

- | | |
|------------|---|
| • SPS 04.1 | Integrierte Duschsäule aus Edelstahl mit einer Dusche |
| • SPS 04.2 | Integrierte Duschsäule aus Edelstahl mit zwei Duschen |

Technische Details


- | | |
|-------------------|------------------------------|
| • Wasseranschluss | G 1/2" |
| • Wasserdruck | 0,2 - 0,6 MPa |
| • Wasserfluss | Circa 9 l/min (ein Duscharm) |
| • Dimension | 200x150x1990 mm |
| • Gewicht | 25 kg |



Anforderungen

- Fachgerecht verstärkter Boden (Beton usw.)
- Wasseranschluss G 1/2 einrichten

Schema

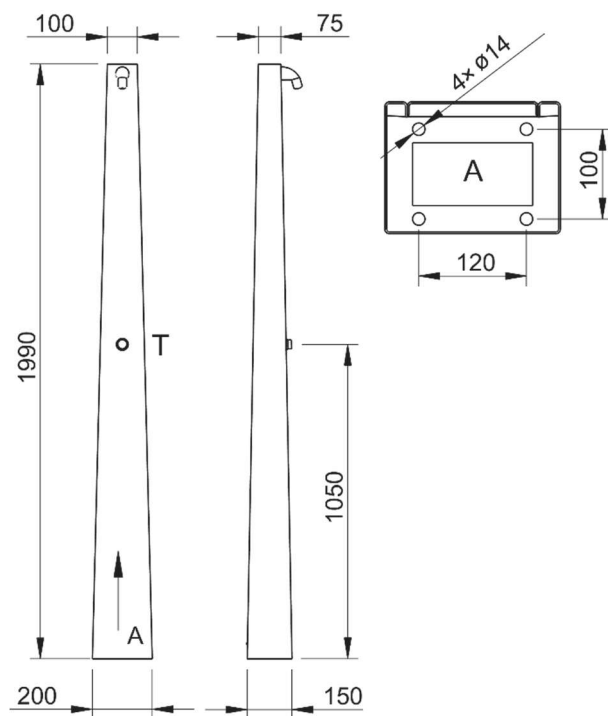

A – Wasseranschluss

T – Push-Ventil