Katalogblatt

VLK 03

Edelstahlausguss zum Entleeren von Chemietoiletten – wandhängend



VLK 03 ist ein robuster Edelstahlausguss zur Wandmontage. Er hat einen Klapprost, einen Schlauch und Hähne zum Befüllen mit Wasser und zum Spülen des Beckens. Er dient zum Entleeren von Chemietoiletten
aus Wohnwagen. Das tiefere Becken mit direkt zum Abfluss mit 95 mm lichter Weite führenden Wänden verringert Schmutzablagerungen an den Beckenwänden. Ein Halter für den Deckel der Toilettenkassette ist enthalten. VLK 03 ist der verbesserte Nachfolger des erfolgreichen Modells VLK 01.

Der Abfluss lässt sich je nach Bedarf unterschiedlich führen. Standardmäßig
bilden HT-Bögen DN 100 (110 mm) einen Geruchsverschluss und führen den Abfluss in die Rückwand. Alternativ ist ein direkter Bodenabfluss ohne Geruchsverschluss möglich. Die dritte Möglichkeit ist die Führung in den Boden hinter dem Geruchsverschluss (ein zusätzlicher HT-Bogen ist erforderlich).

Der Ausguss besteht aus Edelstahl AISI 304. Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Spezialmittel für dieses Material.

Komplette Lieferung

- Ausgussbecken mit Verkleidung und Rückwand
- Auslaufventile – 2 Stk. – 3/4”; (1 Stk. mit Schlauch und Düse)
- Anschlussschlauch
- Eckventil mit Filter
- Schlauchhalterung
- Montagekleinteile
- HT-Abfluss mit Geruchsverschluss

Verfügbare Varianten

- VLK 03 Edelstahlausguss für Chemietoiletten und Abwasserbehälter von Wohnwagen

AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555, CZ-664 61 Rajhradice
tel +420 545 428 911
mob +420 602 570 068
IČ 46973150 | DIČ CZ46973150
KOS v Brně – oddíl C, vložka 7425
e-mail azp@azp.cz
www.azp.cz


Technische Details

- Abmessungen 1250 x 600 x 605 mm
- Abfluss DN 100 (110 mm)
- Lichte Abflussweite 95 mm
- Gewicht 35 kg
- Wasserzulauf G1/2“
- Wasserauslass G 3/4" (1x mit Schlauch und Düse)

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Abfluss DN 100 in der Wand ca. 300 mm hoch oder Abfluss DN 100 im Boden ca. 310 mm von der Wand vorbereiten (Bodenabfluss ohne Geruchsverschluss).
  Beim Bodenabfluss mit Geruchsverschluss sind mehrere Anordnungen möglich; wir empfehlen, den Abfluss passend zum gekauften Ausguss vorzubereiten.
- Wasserzulauf G 1/2" hinter dem Ausguss vorbereiten.

Schema

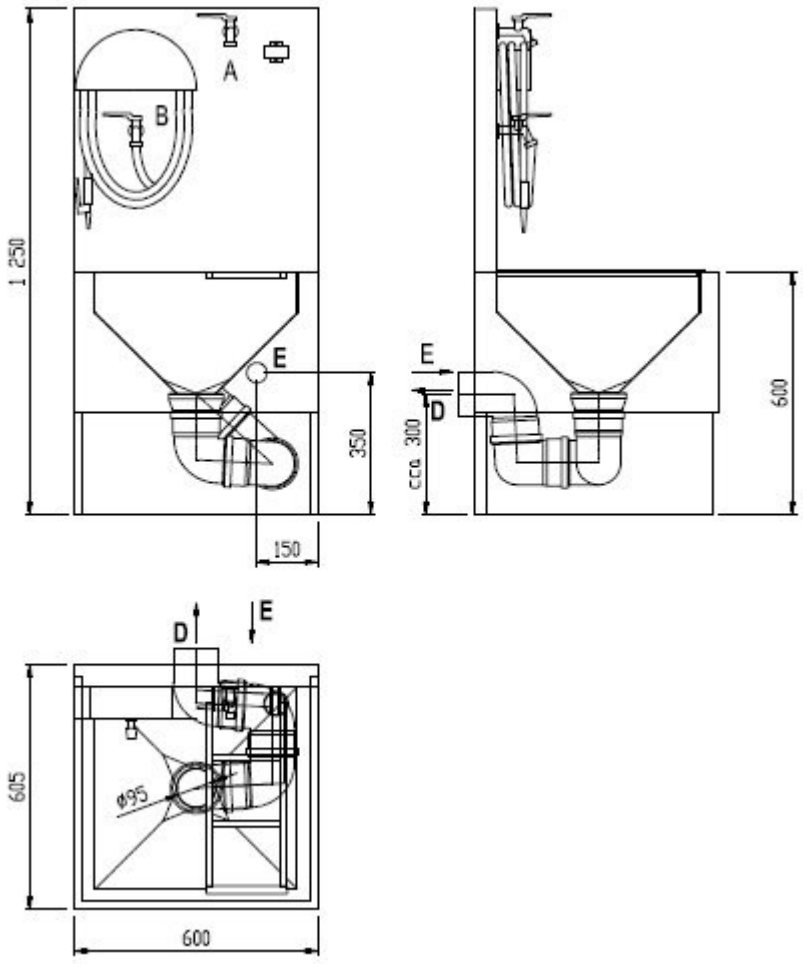

D – Abfluss

E – Wasserzulauf