Katalogblatt

VLK 04

Edelstahlausguss für Chemietoiletten zur freien Aufstellung



VLK 04 ist ein robuster, frei stehender Edelstahlausguss mit Bodenverankerungsrahmen. VLK 04 hat zwei getrennte Bereiche: Der erste zum Entleeren von Chemietoiletten und Reinigen der Kassetten hat ein speziell geformtes Becken für leichten Abfluss, einen Klapprost, einen Spülschlauch und einen Halter für den Kassettendeckel. Die Gegenseite dient zur Trinkwasserentnahme. Sie hat einen Schlauch mit Kugelhahn und eine Schlauchhalterung. Erläuternde Piktogramme ergänzen den Ausguss. Der Abfluss DN 100 hat im Ausguss einen Geruchsverschluss und führt nach unten. Die Abflussleitung kann von jeder Seite angeschlossen werden. Wasseranschluss über G 1/2″-Kugelhahn. Winterdemontage verhindert das Einfrieren und Zerstören wasserführender Teile. Der Ausguss besteht aus Edelstahl AISI 304 (andere Materialien auf Bestellung). Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Spezialmittel für dieses Material.

Komplette Lieferung

- Ausgussbecken mit Verkleidung und Rückwand
- Klapprost
- Auslaufventile und Schläuche (2 Stk.)
- Anschlussschlauch
- Ventil G 1/2” mit Filter
- Schlauchhalterung
- Verankerungsrahmen
- HT-Abfluss mit Geruchsverschluss

Verfügbare Varianten

- VLK 04 Edelstahlausguss für Chemietoiletten zur freien Aufstellung


Technische Details

Gesamtabmessungen	1250 x 660 (740 mit Konsole) x 600 mm
Beckeninnenmaße	500 x 500 x 300 mm
Abfluss	DN 100
Lichte Abflussweite	95 mm
Gewicht	40 kg
Wasserzulauf	G 1/2"
Wasserauslass	G 3/4" (1x mit Schlauch)

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Bodenöffnung zum Einbau des Verankerungsrahmens vorbereiten.
- Abfluss DN 100 nach Schema vorbereiten.
- Wasserzulauf G 1/2" nach Schema vorbereiten.

Schema

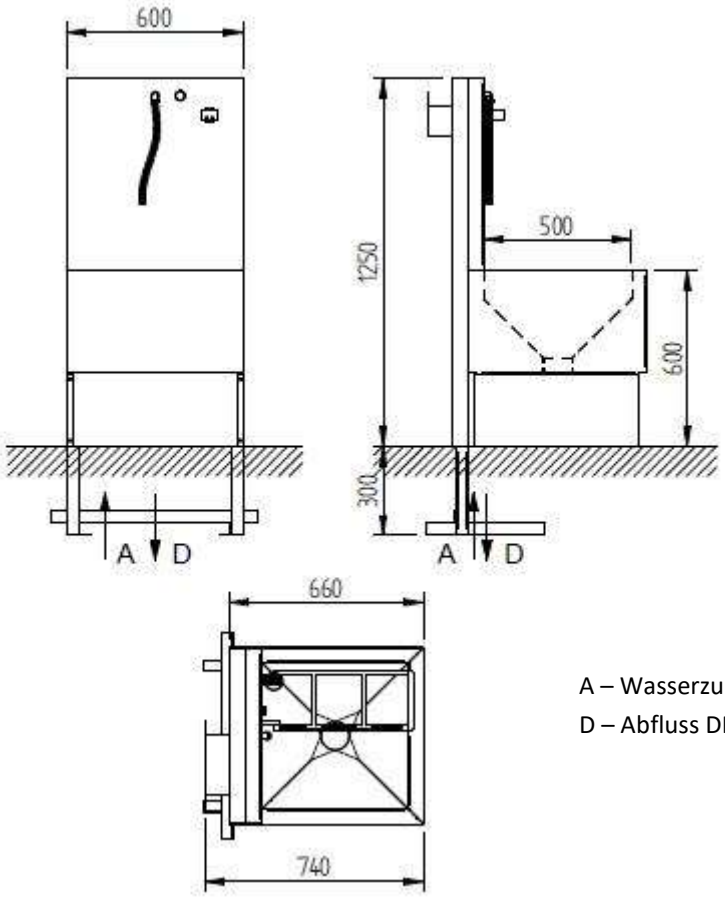

A – Wasserzulauf G 1/2"
D – Abfluss DN 100