
Katalogblatt

ZP 01

Wandhängende Edelstahl-Urinalrinne

ZP 01 sind Edelstahl-Urinalrinnen verschiedener Breiten für Sanitärräume mit erhöhtem Beschädigungsrisiko. ZP 01 ist wandhängend. Zur Standardausführung gehören Wasserleitungen und robuste, vandalismusbeständige Edelstahldüsen. Zum Spülen empfehlen wir die zeitgesteuerte Spülung COS 2. Auf Anfrage sind andere Spülungsarten, z. B. mit Sensorsteuerung, lieferbar. Es gibt 4 Standardbreiten. Weitere Breiten sind nach Bedarf auf Bestellung lieferbar. Der Abfluss liegt standardmäßig rechts (von vorn gesehen), auf Bestellung auch links. ZP 01 wird standardmäßig ohne Verkleidung geliefert; eine Verkleidung ist auf Anfrage möglich. Ein Edelstahl- oder Kunststoffsiphon ist optional. Die Rinne besteht aus Edelstahl ČSN 17240 (AISI 304) mit 1,5 mm Blechstärke. Für hohe Beanspruchung bieten wir eine besonders vandalismusbeständige Variante aus 2 mm Blech an – BSPZ 01 in der Kategorie Sicherheitsbereich. Andere Materialien (z. B. AISI 316) sind auf Bestellung möglich. Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Würth-Produkte zur Konservierung (Best.-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Best.-Nr. 893 121 1).

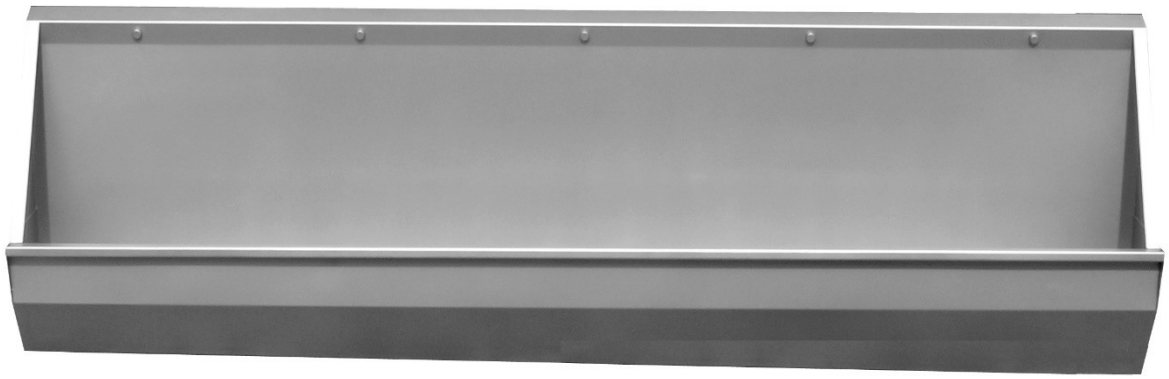

Komplette Lieferung

- Edelstahlrinne mit Spülung und Wasserzulauf
- Montagekleinteile

Verfügbare Varianten

- ZP 01.1 Wandhängende Edelstahl-Urinalrinne 1250 mm
- ZP 01.2 Wandhängende Edelstahl-Urinalrinne 1900 mm
- ZP 01.3 Wandhängende Edelstahl-Urinalrinne 2500 mm
- ZP 01.4 Wandhängende Edelstahl-Urinalrinne 2995 mm


Technische Details

- Wasserzulauf G 1/2“
- Abfluss Öffnung 52 mm + Sicke (für 5/4“- oder 6/4-Ablauf)
- Gewicht Je nach Typ
- Blechstärke 1,5 mm
- Material ČSN 17 240, AISI 304

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf gemäß Schema vorbereiten.
- Abfluss d = 50 mm vorbereiten.

Schema

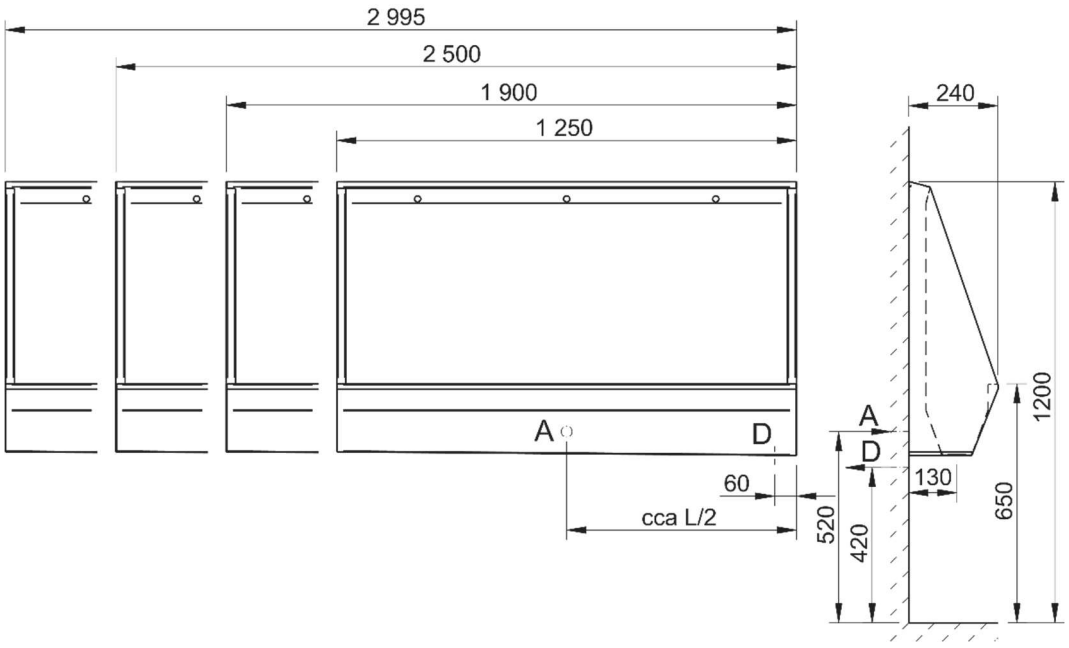

A – Wasserzulauf

D - Abfluss