Katalogblatt

ZP 02

Edelstahl-Urinalrinne zum Einbau



ZP 02 sind Edelstahl-Urinalrinnen verschiedener Breiten für Sanitärräume mit erhöhtem Beschädigungsrisiko. ZP 02 ist die Einbauvariante.
Zur Standardausführung gehören Wasserleitungen und robuste, vandalismusbeständige Edelstahldüsen. Zum Spülen empfehlen wir die zeitgesteuerte Spülung COS 2. Auf Anfrage sind andere Spülungsarten, z. B. mit Sensorsteuerung, lieferbar. Die Rinnen werden in 4 Standardlängen gefertigt. Der Abfluss liegt standardmäßig rechts (von vorn gesehen). Linksseitiger Abfluss ist auf Anfrage möglich (bei Bestellung angeben). Auf Anfrage auch mit integriertem Geruchsverschluss lieferbar.
Die Rinne besteht aus Edelstahl ČSN 17240 (AISI 304) mit 1,5 mm Blechstärke.
Für hohe Beanspruchung bieten wir eine Variante aus 2 mm Blech an BSPZ 02 in der Kategorie Sicherheitsbereich. Auf Bestellung kann die Rinne aus anderem Material (z. B. AISI 316) gefertigt werden.
Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Würth-Produkte zur Konservierung (Best.-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Best.-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Edelstahlrinne mit Spülung und Wasserzulauf
- Montagekleinteile

Verfügbare Varianten

• ZP 02.1	Edelstahl-Urinalrinne zum Einbau 1250 mm
• ZP 02.2	Edelstahl-Urinalrinne zum Einbau 1900 mm
• ZP 02.3	Edelstahl-Urinalrinne zum Einbau 2500 mm
• ZP 02.4	Edelstahl-Urinalrinne zum Einbau 2995 mm


Technische Details

• Wasserzulauf	G 1/2“
• Abfluss	Auslaufstutzen d = 50 mm (ohne Geruchsverschluss) bei ZP 02
• Gewicht	Je nach Typ
• Blechstärke	1,5 mm

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Wasserzulauf gemäß Schema vorbereiten.
- Abfluss d = 50 mm vorbereiten.

Schema

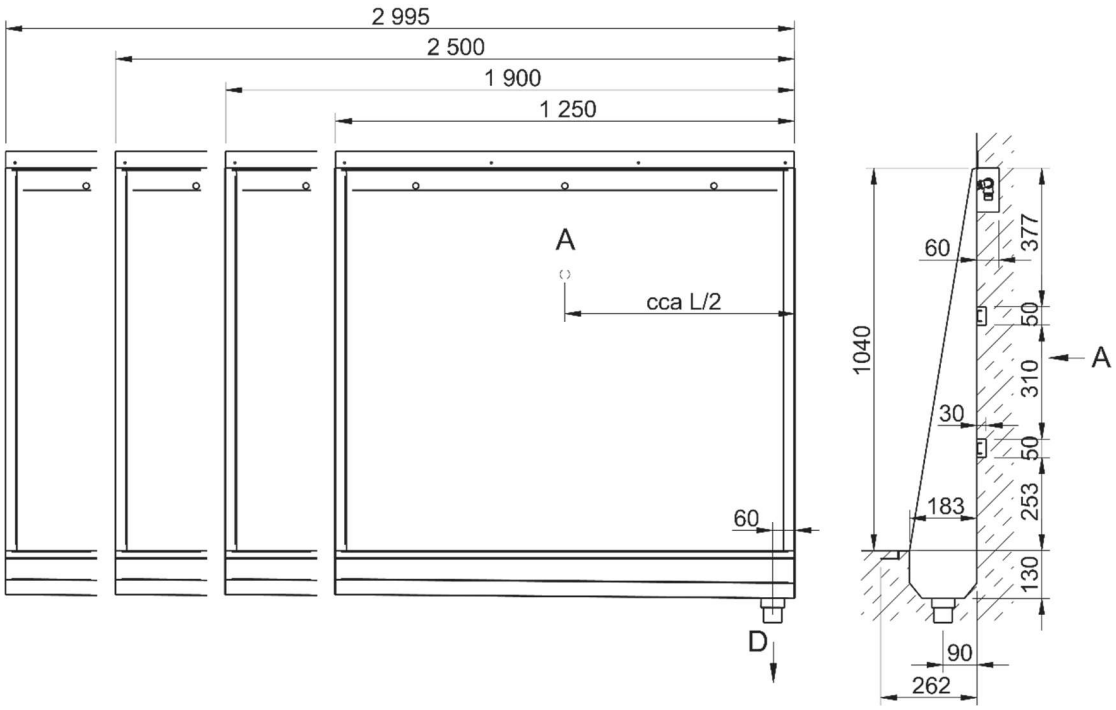

A – Wasserzulauf

D - Abfluss