Katalogblatt

AFO 01.L

Hängender Trinkbrunnen aus Edelstahl mit durch Abfüllen von Flaschen

AFO 01.L ist ein hängender Trinkbrunnen (Trinkbrunnen) aus Edelstahl in modernem Design
mit Druckventil und einfacher Bedienung. Der Trinkbrunnen ist mit einem zweiten
Arm zum Befüllen von Flaschen/Gläsern ausgestattet. Wasser fließt, während das Ventil gedrückt wird, und für eine einstellbare Zeit nach dem Loslassen, wodurch
die Düse gespült wird.
Die Wasserzufuhr erfolgt über einen flexiblen Schlauch, der Siphon besteht aus einer flexiblen Kupplung. Die flexible Ausführung von Wasserzulauf und Ablauf ermöglicht einen variablen
und problemlosen Anschluss des Trinkbrunnens und dessen einfache Demontage.
Der Edelstahl-Trinkbrunnen AFO 01.L eignet sich besonders für Schulen, Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen, Sportplätze, Spielplätze und andere öffentliche Plätze.

Trinkbrunnen **AFO 01.L** ist aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.
Version **AFO 01.CLL** besteht aus Edelstahl AISI 316. Sie ist für Umgebungen mit höheren Chlorkonzentrationen geeignet.

Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von
Würth Produkten - Konservierung (Bestellnr . 0893 121 K), Reinigung (Bestellnr . 893 121 1).

Komplettlieferung

- Tränkebeckenkörper mit integrierter Schale...1 Stk
- Dübel d 10...4 Stk
- Schraube 6x50...4 Stk

Standardausführungen

- AFO 01.L — Edelstahl- Trinkbrunnen Druckventil und Füllventil Flaschen/Gläser AISI 304
- AFO 01.CLL — Edelstahl- Trinkbrunnen Druckventil und Flaschen-/Glasfüllventil AISI 316

Technische Details

- Wasseranschluss G 1/2" Innengewinde
- Wasserdruck 0,2 – 0,6 MPa , empfohlen 0,3 MPa
- Abfall d = 40 mm
- Innenmaß der Schüssel d = 245 mm
- Gesamtmaße 280 x 340 x 570 mm
- Gewicht 5,45 kg

Anforderungen an die Baureife

- Wasseranschluss fertig – G 1/2“ gemäß Schema
- IN Bei der Wasserversorgung ist ein Filter mit feine Maschenweite (100 Mikrometer) zur Entfernung mechanischer Verunreinigungen Wasser ,was die Zuverlässigkeit des Druckventils deutlich erhöht . Schäden am Mechanismus durch Der Grund für das Eindringen von Schmutz ist nicht Gegenstand einer Reklamation .
- Ablauf vorbereitet für Novodur-Flexkupplung d = 40 mm

Wegen Aufgrund der flexiblen Gestaltung des Zu- und Ablaufs des Wasserhahns sind die Anschlussmaße in der Abbildung nur empfohlen . Zu- und Ablauf können bei Bedarf entfernt werden , in die Grenzen beweglicher Trinkwasserzuläufe und Freiräume im hinteren Bereich .

Diagramm

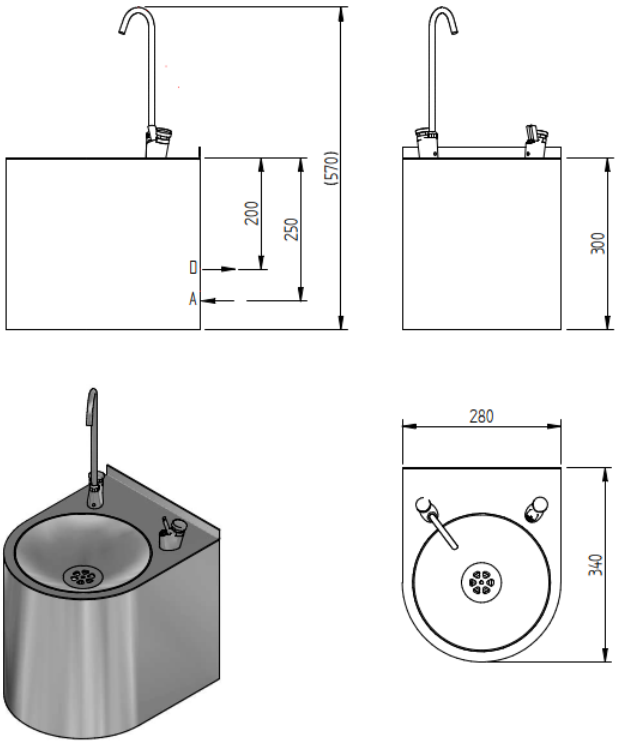

Den Trinkbrunnen an die Wand hängen



A – Wasserzulaufrohr G 1/2" innen
D – Abfall d=40 mm