



Montage- und Bedienungsanleitung


OZ 01.V – Edelstahl-Bodenablauf mit Rost

TECHNISCHE GRUNDDATEN

Ablaufdurchmesser:	d 50 mm	d 75 mm	d 110 mm
Durchfluss des	35 l/min	50 l/min	80 l/min
Geruchsverschlusses:			
Belastung:	Der Bodenablauf K3 ist nicht für rechtwinkliges Überfahren mit Palettenhubwagen vorgesehen.		
Produktwebseite:	OZ 01.V		
*Schmutzfangkorb optional	Schmutzfangkorb für OZ 01.V.50 – Best.-Nr. 1231701101		
bestellbar	Schmutzfangkorb für OZ 01.V.75 – Best.-Nr. 1231701111		
Je nach Ausführung des Bodenablaufs*:	Schmutzfangkorb für OZ 01.V.110 – Best.-Nr. 1231701121		

Beschreibung des Edelstahl-Bodenablaufs

1. OZ 01.V ist ein industrieller Bodenablauf für Küchen, Hallen usw., in denen keine Palettenhubwagen oder Gabelstapler eingesetzt werden. Aufgrund der Größe der Öffnungen im Abdeckrost darf der Bodenablauf nicht in Duschen oder anderen Bereichen verwendet werden, in denen Personen barfuß gehen.

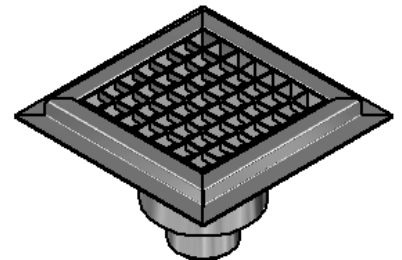

Montage des Edelstahl-Bodenablaufs

Bauseitige Vorbereitung

1. Eine geeignete Bodenöffnung zur Positionierung des Bodenablaufs.
2. Abwasserleitung vorbereitet.

Montage

1. Den Bodenablauf positionieren und an die Abwasserleitung anschließen.
2. Die Höhe so ausrichten, dass die Oberkante des Bodenablaufs auf Höhe des fertigen Bodens liegt.
3. Gemäß der Baudokumentation mit Beton oder einem anderen Material bis zur Höhe des Abdichtungsflansches vergießen. Vor dem Vergießen den Bodenablauf gegen Verschieben oder Aufschwimmen sichern. Darüber hinaus ist eine Verformung des Bodenablaufs, z. B. durch geeignete Abstandhalter, zu verhindern.
4. Die Abdichtung auf den Flansch kleben.
5. Den Boden fertigstellen.
6. Schmutzfangkörbe* und Roste einsetzen.

Wartung und Reinigung

2. Das Gerät besteht aus Edelstahl nach ČSN 17 240 (AISI 304) und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung betrieben werden. (AISI 316 auf Anfrage)
3. **!! Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden !!**
4. Empfohlene WÜRTH-Produkte:
 - o Metallpflegeprodukt – Best.-Nr. #893 121 1



- Pflegespray für Edelstahl – Best.-Nr. #0893 121 K.

5. Andere Reinigungs- oder Montageverfahren sind nicht zulässig.

Hinweis

6. Bei Verarbeitung von schwarzem (Kohlenstoff-)Stahl können sich Metallpartikel im Bodenablauf ablagern und Oberflächenkorrosion verursachen. Den Bodenablauf daher spülen, um potenzielle Korrosionsherde zu entfernen.

D 50 mm	D 75 mm	D 110 mm

Lieferumfang

1. Edelstahl-Bodenablauf 1 Stk.
2. Geruchverschluss-Abdeckung 1 Stk.
3. Abdeckrost 1 Stk.
4. *Schmutzfangkorb optional bestellbar
je nach Ausführung 1 Stk.

