




Katalogblatt

OZ 01.V - Bodenablauf mit Gitter

OZ 01.V ist ein vollständig aus Edelstahl gefertigter industrieller Bodenablauf mit Geruchverschluss, der für Küchen, Hallen und andere Innenbereiche vorgesehen ist, in denen keine Palettenhubwagen oder Gabelstapler im Einsatz sind. Der Ablauf ist mit einem Edelstahlgitter abgedeckt, dessen Öffnungen 25 x 25 mm messen. Aufgrund der Größe der Öffnungen im Abdeckungsgitter ist er nicht für den Einsatz in Duschen oder anderen Bereichen geeignet, in denen Menschen barfuß unterwegs sind.

Der Bodeneinlauf ist in drei Standardversionen entsprechend dem Durchmesser des Abflussrohrs erhältlich: **d = 50 mm, 75 mm und 110 mm**. Das Abwasser fließt nach unten. Für jeden Bodeneinlauf ist zudem gegen Aufpreis ein Fettfangkorb erhältlich (muss bei der Bestellung angegeben werden).

Der Bodeneinlauf besteht aus Edelstahl der Güte ČSN 17 240 (AISI 304). Reinigungsmittel, die Chlor enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Für Umgebungen mit einem Chlorgehalt empfehlen wir, sich bezüglich einer maßgeschneiderten Version aus einem anderen Material (z. B. AISI 316) zu beraten. Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten.

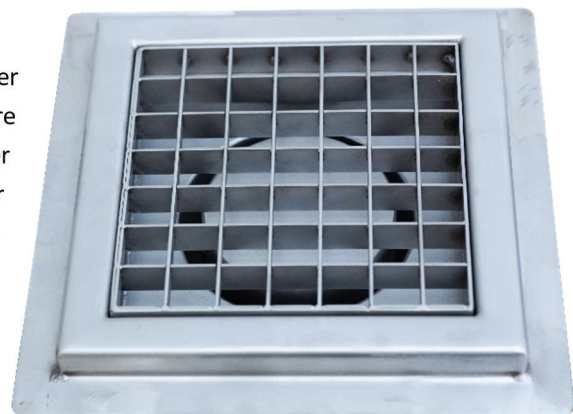

Komplette Lieferung

- Edelstahl-Bodenablauf 1 Stück
- Abdeckgitter 1 Stk
- Geruchsfallen – 1 Stück Abdeckung
- *Fettabscheiderkorb entsprechend dem Typ des Bodenablaufs (auf Bestellung)
 - Fettabscheiderkorb für OZ 01.V.50 order.ref. 1231701101
 - Fettabscheiderkorb für OZ 01.V.75 order.ref. 1231701111
 - Fettabscheiderkorb für OZ 01.V.110 order.ref. 1231701121

Verfügbare Varianten

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| • OZ 01.V.50 | Bodenablauf mit Gitter 243 x 243 mm |
| • OZ 01.V.75 | Bodenablauf mit Gitter 270 x 270 mm |
| • OZ 01.V.110 | Bodenablauf mit Gitter 343 x 343 mm |



Technische Details

- | | |
|---|---|
| • Durchmesser des Abflusses | je nach Art des Bodenablaufs (d 50 mm, 75 mm, 110 mm) |
| • Maximaler Durchfluss der Geruchsfalle | je nach Art des Bodenablaufs (35 L/min, 50 L/min, 80 L/min) |
| • Laden | Der K3-Klassen-Einlass ist nicht für einen rechtwinkligen Durchgang mit einem Palettenhubwagen ausgelegt. |



Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Eine geeignete Öffnung im Boden zur Installation eines Bodenablaufs.
- Abflussrohr installieren.

Schema

D 50 mm	D 75 mm	D 110 mm

1. Edelstahl-Bodenablauf
2. Geruchsfallen – Abdeckung
3. Abdeckgitter
4. * Optional auf Anfrage erhältlicher Fettabscheiderkorb je nach Art des Bodenablaufs

