



Katalogblatt

AFO 07 DDLP

Sechseckiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Flaschenfüllstation, Kindertrinkbrunnen und klappbarem Hundnapf

AFO 07 DDLP ist ein Trinkbrunnen aus Edelstahl mit moderner sechseckiger Form, der mit vier unabhängigen Systemen ausgestattet ist:

- Wasserausgabe an der oberen Düse zum direkten Trinken
- Befüllen von Bechern (Flaschen)
- Wasserausgabe für Kinder
- Wasserausgabe für Hunde über eine Kippschale

Jedes System ist mit einer separaten Taste ausgestattet, nach deren Betätigung Wasser aus der entsprechenden Düse zu fließen beginnt.

Wird die obere Trinktaste gedrückt, fließt Wasser aus der Düse an der Oberseite des Trinkbrunnens. Bei Betätigung der Taste für die Flaschenbefüllung fließt Wasser aus der Düse im Befüllbereich. Der Trinkbrunnen ist standardmäßig mit einer Öffnung zur Befüllung von 1,5-Liter-Flaschen ausgestattet. Durch Drücken der dritten Taste wird Wasser aus der Düse im unteren Becken für Kinder ausgegeben. Die vierte Taste aktiviert die Wasserausgabe aus der Düse im unteren Becken für Hunde. Das Becken füllt sich mit Wasser, um ein bequemes Trinken zu ermöglichen; nach Gebrauch wird das Restwasser durch Kippen des Beckens in den Abfluss geleitet.

Die Wasserzufuhr erfolgt über einen flexiblen Schlauch, der Siphon besteht aus einem flexiblen Verbindungsstück.

Die flexible Gestaltung der Wasserzu- und -ableitung ermöglicht einen variablen und problemlosen Anschluss des Trinkbrunnens sowie dessen einfache Demontage.

Der Hundnapf ist kippbar, und nicht verbrauchtes Wasser wird in den Abfluss geleitet.

Der Trinkbrunnen AFO 07 DDL besteht aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage ist er auch aus dem Werkstoff AISI 316 erhältlich, der für Umgebungen mit erhöhter Chlorkonzentration geeignet ist.

Für die Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Für die Behandlung von Chromteilen empfehlen wir das Reinigungsmittel Larrin.



AFO 07 DDLP

Komplette Lieferung

- Trinkbrunnen aus Edelstahl
- Zulaufschlauch mit Kugelhahn
- Ablaufgarnitur mit Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Technische Details


- | | |
|---|--------------------|
| • Wasserdruck | 0,1 – 0,6 MPa |
| • Wasseranschluss | G1/2" Innengewinde |
| • Abfluss | Rohr d = 40 mm |
| • Innenabmessung der Schale | 245 mm |
| • Max. Größe der zu befüllenden Flasche | 1,5 l |
| • Gewicht | 22 kg |

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Vorbereitete Betonplatte für die Montage von Gewindestangen mittels Verbundmörtel.
- Wasseranschluss mit ½-Zoll-Innengewinde fertiggestellt. Der Zulauf muss sich im erhöhten Bereich des Trinkbrunnens befinden, mindestens 50 mm vom Rand entfernt. Das Zulaufrohr muss 0 bis 100 mm über dem Bodenniveau enden. Im Wasserzulauf muss ein Filter installiert werden, um mechanische Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
- Vorbereiteter Abwasseranschluss mit einem Stutzen von 40 mm Durchmesser auf Bodenniveau, positioniert etwa in der Mitte des erhöhten Bereichs des Trinkbrunnens.

Schema

AFO 07 DDLP

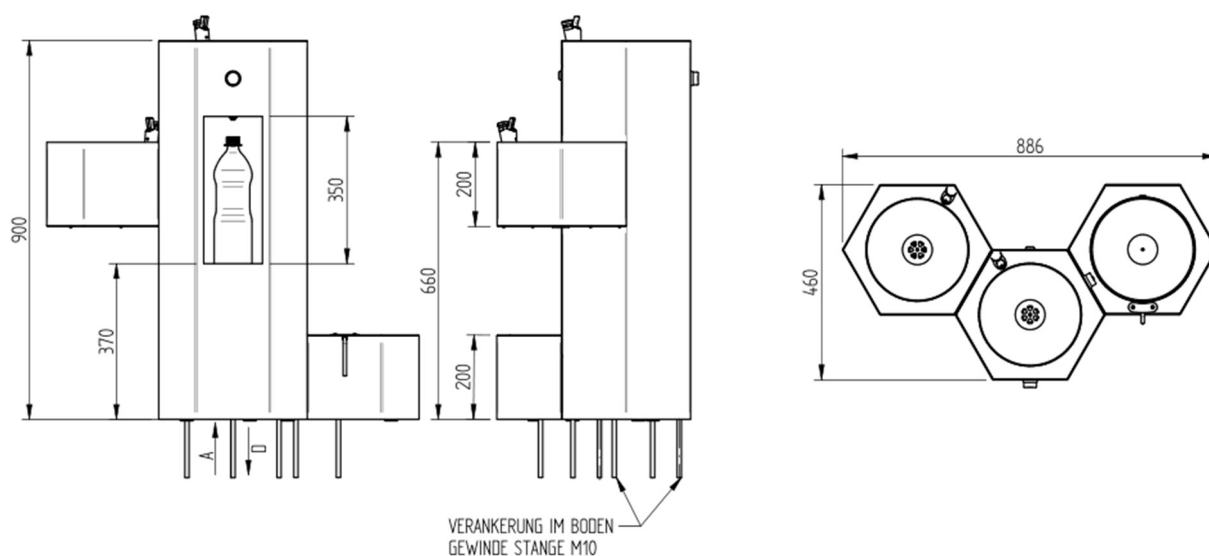

A – Wasseranschluss, Rohr G1/2" Innengewinde

D – Abfluss (Ø 40 mm)