



Katalogblatt

AFO 07

Sechseckiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Flaschenfüllstation und klappbarem Hundenapf

AFO 07 ist ein Trinkbrunnen aus Edelstahl mit moderner sechseckiger Form, der mit drei unabhängigen Systemen ausgestattet ist:

- Wasserausgabe an der oberen Düse zum direkten Trinken
- Befüllen von Bechern (Flaschen)
- Wasserausgabe für Hunde über eine Kippschale

Jedes System ist mit einer separaten Taste ausgestattet, nach deren Betätigung Wasser aus der entsprechenden Düse zu fließen beginnt.

Wird die obere Trinktaste gedrückt, fließt Wasser aus der Düse an der Oberseite des Trinkbrunnens. Bei Betätigung der Taste für die Flaschenbefüllung fließt Wasser aus der Düse im Befüllbereich. Der Trinkbrunnen ist standardmäßig mit einer Öffnung zur Befüllung von 1,5-Liter-Flaschen ausgestattet. Durch Drücken der dritten Taste wird Wasser aus der Düse im unteren Becken für Hunde. Das Becken füllt sich mit Wasser, um ein bequemes Trinken zu ermöglichen; nach Gebrauch wird das Restwasser durch Kippen des Beckens in den Abfluss geleitet.

Die Wasserzufuhr erfolgt über einen flexiblen Schlauch, der Siphon besteht aus einem flexiblen Verbindungsstück.

Die flexible Gestaltung der Wasserzu- und -ableitung ermöglicht einen variablen und problemlosen Anschluss des Trinkbrunnens sowie dessen einfache Demontage

Der Hundenapf ist kippbar, und nicht verbrauchtes Wasser wird in den Abfluss geleitet.

Der Trinkbrunnen AFO 07 besteht aus **Edelstahl AISI 304**. Auf Anfrage ist er auch aus dem Werkstoff AISI 316 erhältlich, der für Umgebungen mit erhöhter Chlorkonzentration geeignet ist.

AFO 07



AFO 07 VT

**Das Trinkbrunnen AFO 07 wird in zwei Steuerungsvarianten hergestellt:**

- Steuerung über Druckventile (kein Stromanschluss nötig)
- Steuerung über vandalensichere Tasten (höhere Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus, Stromversorgung erforderlich)

AFO 07 VT mit Druckventilen – das Wasser wird durch Drücken des Ventils freigegeben, es fließt während des Drückens des Ventils sowie für die eingestellte Zeit nach dessen Loslassen, wodurch die Düse gespült wird.

AFO 07 mit vandalensicherem Tasten – das Wasser wird durch Drücken eines Knopfs freigegeben, der ein im Inneren des Trinkbrunnens verborgenes Magnetventil aktiviert. Das Wasser fließt für die eingestellte Zeit. Nach Beendigung des Wasserflusses kann durch erneutes Drücken des Knopfs wieder Wasser freigegeben werden.

Für die Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung von Würth-Produkten zur Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-Nr. 893 121 1).

Für die Behandlung von Chromteilen empfehlen wir das Reinigungsmittel Larrin.

Komplette Lieferung

- Trinkbrunnen aus Edelstahl
- Zulaufschlauch mit Kugelhahn
- Ablaufgarnitur mit Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Verfügbare Varianten

- AFO 07 Sechseckiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Flaschenfüllstation und klappbarem Hundenapf - Vandalengeschütztes Design
- AFO 07 VT Sechseckiger Trinkbrunnen aus Edelstahl mit Flaschenfüllstation und klappbarem Hundenapf - Druckventile

Technische Details


- | | |
|---|---|
| • Wasserflusssdauer | 1s ÷ 45 min (Schritt 1 s) – eingestellt 10 s |
| • Pausenzeit | 0s, 5s – 45 min (Schritt 1 s) – eingestellt 0 s |
| • Versorgungsspannung | 12V, 50Hz |
| • Leistungsaufnahme | 18 VA |
| • Wasserdruck | 0,1 – 0,6 MPa |
| • Wasseranschluss | G1/2“ Innengewinde |
| • Abfluss | Rohr d = 40 mm |
| • Innenabmessung der Schale | 245 mm |
| • Max. Größe der zu befüllenden Flasche | 1,5l |
| • Gewicht | 19 kg |

Anforderungen an die Bauvorbereitung

- Vorbereitete Betonplatte für die Montage von Gewindestangen mittels Verbundmörtel.
- Wasseranschluss mit ½-Zoll-Innengewinde fertiggestellt. Der Zulauf muss sich im erhöhten Bereich des Trinkbrunnens befinden, mindestens 50 mm vom Rand entfernt. Das Zulaufrohr muss 0 bis 100 mm über dem Bodenniveau enden. Im Wasserzulauf muss ein Filter installiert werden, um mechanische Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
Vorbereiteter Abwasseranschluss mit einem Stutzen von 40 mm Durchmesser auf Bodenniveau, positioniert etwa in der Mitte des erhöhten Bereichs des Trinkbrunnens.
- Připraven napájecí kabel 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC - pouze u antivandalového provedení.

Schema

AFO 07

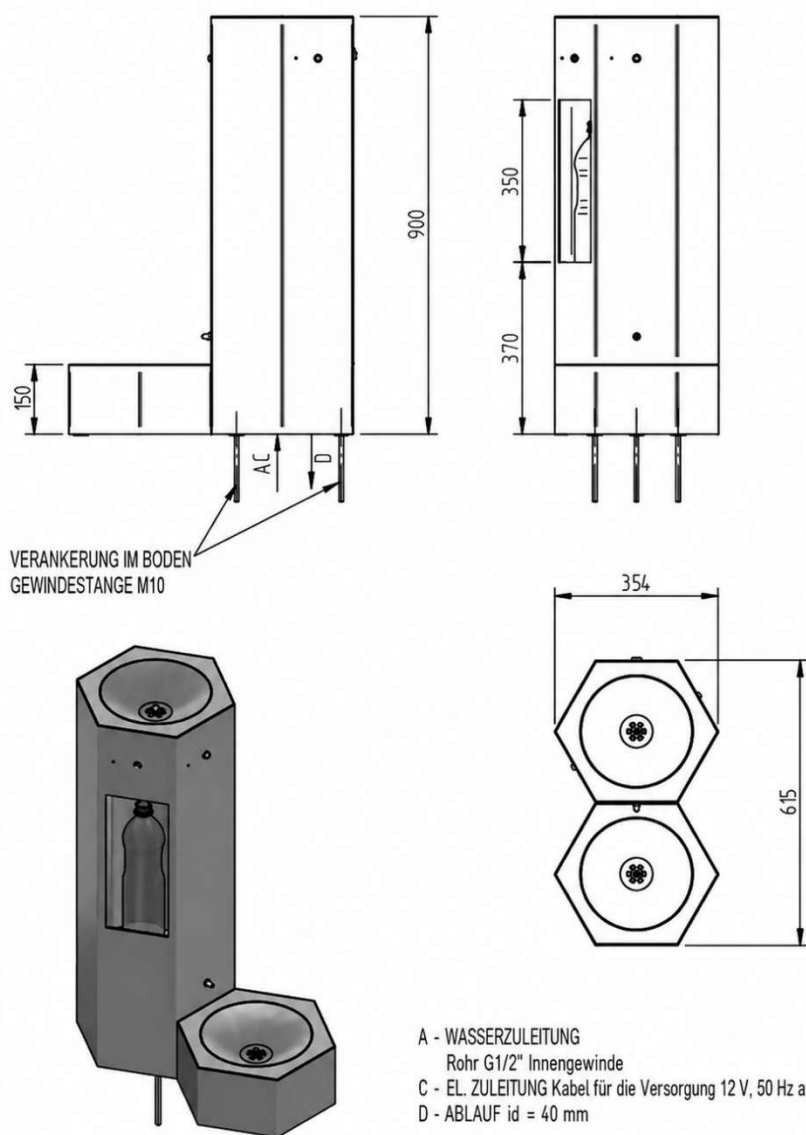



AFO 07 VT

