Katalogblatt

Freistehender Trinkbrunnen mit Abtropffläche AFO 08



AFO 08 ist ein Standtrinkbrunnen aus Edelstahl mit modernem Design und einfacher, zuverlässiger Bedienung über ein Druckknopfventil. Trinkwasser fließt, solange das Ventil gedrückt wird, was die Nutzung erleichtert.

Der Wasserzulauf erfolgt über einen Standardanschluss mit **G1/2"-Außengewinde** zum schnellen, problemlosen Anschluss ans Wassernetz. **Der Abfluss hat keinen Geruchsverschluss**, was Montage und Wartung vereinfacht.

Der Trinkbrunnen **AFO 08 ist für den Einbau in den Boden vorgesehen** und zur freistehenden Aufstellung geeignet. Dank seiner robusten Edelstahlkonstruktion eignet er sich besonders für Parks, öffentliche Plätze, Freizeitanlagen, Sportstätten und andere stark frequentierte Bereiche.

Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer, einfache Reinigung und hohe Witterungsbeständigkeit.

Zur Pflege von Edelstahlprodukten empfehlen wir Würth-Produkte zur Konservierung (Best.-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Best.-Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung

- Edelstahlverkleidung
- Druckknopfventil
- Gitterrost
- Winterabdeckung

Verfügbare Varianten

• AFO 08	Freistehender Trinkbrunnen mit Abtropffläche


Technische Details

• Wasserzulauf	G1/2“ Innengewinde
• Wasserdruck	0,1 – 0,6 MPa
• Abfluss	Rohr d = 40 mm
• Abmessungen	560×196×991 mm
• Gewicht	15 kg

Anforderungen

- Geeignete Bodenöffnung zur Aufstellung des Trinkbrunnens.
- Abflussleitung mit Geruchsverschluss vorbereitet – nicht im Trinkbrunnen enthalten.
- Wasserleitung mit ½“-Innengewinde vorbereitet. Im Wasserzulauf muss ein Filter mit feinem Sieb (100 Mikrometer) zum Entfernen mechanischer Verunreinigungen aus dem Wasser eingebaut sein. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Druckknopfventils deutlich.
- Abfluss mit Anschlussmuffe d 40 mm unter Bodenniveau vorbereitet.

Schema

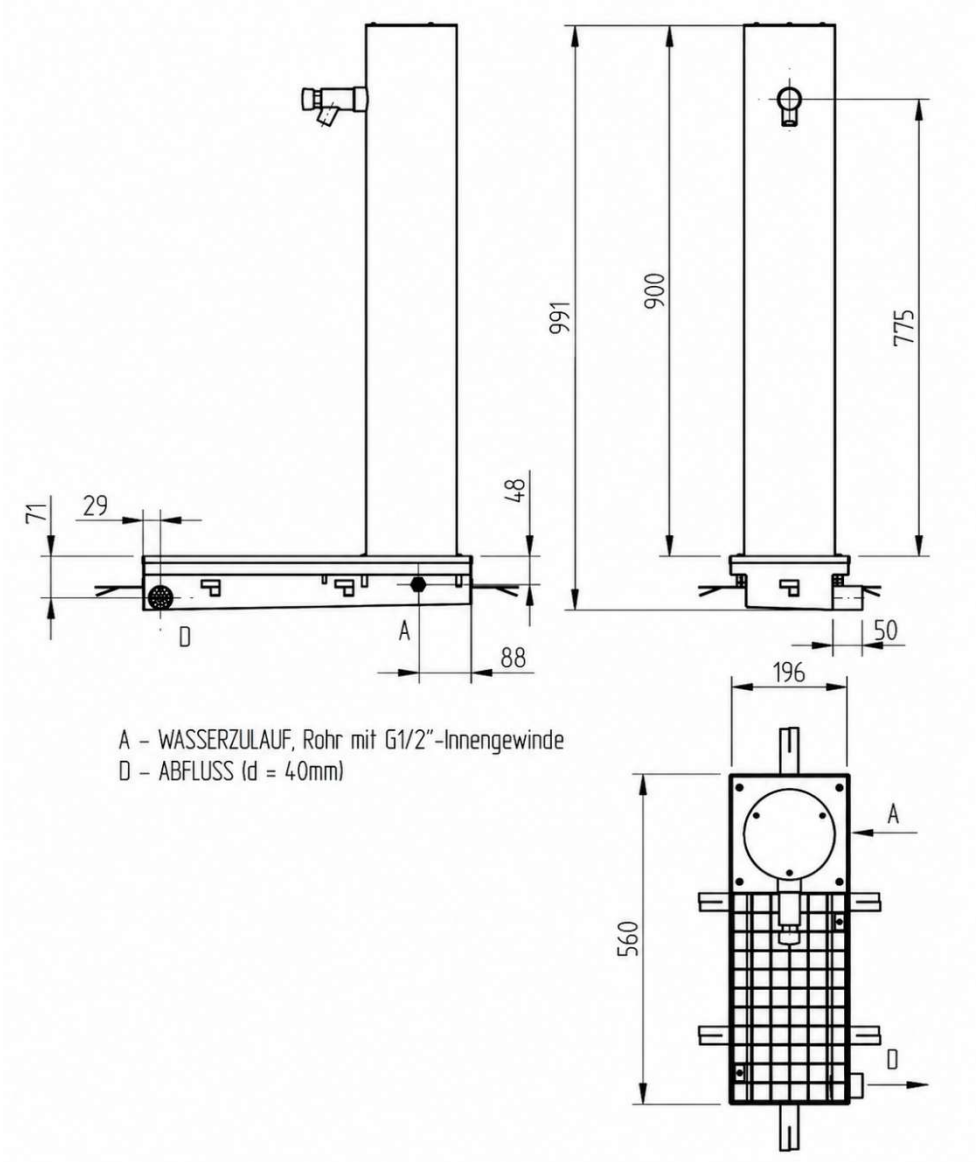

Hinweis

Bei Außenaufstellung ist der Trinkbrunnen vor dem Winter zu entleeren (auch im Ventil darf kein Wasser zurückbleiben – mit Druckluft ausblasen). Alternativ den gesamten Trinkbrunnen demontieren und in einem frostfreien Gebäude lagern. Auf die einbetonierten Teile die Winterabdeckung setzen. Friert Wasser im Druckknopfventil ein, wird es irreparabel beschädigt.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät besteht aus Edelstahl der Güte ČSN 17 240 (AISI 304) und darf daher nicht in chemisch aggressiven Umgebungen betrieben werden.
- !! Chlorhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden !!
- Empfohlene Produkte von WÜRTH:
  Mittel zur Metallauffrischung – Best.-Nr. #893 121 1
  Pflegespray für Edelstahl – Best.-Nr. #0893 121 K.
- Andere als die angegebenen Reinigungs- und Montageverfahren sind nicht zulässig.