Montage- und Bedienungsanleitung

AUM 018Z Wandwaschbecken mit abgedecktem Ablauf; 1222101320 mit Armaturenbohrung, 1222101330 ohne Armaturenbohrun

Beschreibung des Waschbeckens

- Das Edelstahl-Waschbecken ist für die Wandmontage vorgesehen. Je nach Ausführung kann eine Standarmatur – AUM 018Z SO – oder eine Wandarmatur – AUM 018Z BO – verwendet werden.

Montage des Waschbeckens

Bauseitige Vorbereitung für die Montage

1. Wasserleitung installiert und mit einem 1/2"-Innengewinde abgeschlossen.
2. Abfluss für ein Rohr d = 40 mm gemäß Schema vorbereitet.

Montage des Waschbeckens

1. Die Frontabdeckung des Waschbeckens demontieren.
2. Bei Ausführung mit Armaturenbohrung eine geeignete Armatur gemäß Herstellerangaben montieren.
   * Mechanische Armaturen müssen einen verlängerten Bedienhebel haben, damit sie auch von Personen mit eingeschränkter Mobilität leicht bedient werden können. *
3. Den Siphonauslauf in die vorbereitete Abwasserleitung in der Wand einsetzen.
4. Das Waschbecken waagerecht ausrichten und die Befestigungspunkte markieren.
5. Bohrungen herstellen, Dübel einsetzen und Stockschrauben mit metrischem Gewinde eindrehen.
6. Waschbecken auf die Stockschrauben setzen und mit Muttern festziehen.
7. Bei Ausführung mit Standarmatur diese gemäß Herstellerangaben anschließen und ggf. einstellen.
8. Dichtheit und Funktion prüfen, anschließend die Frontabdeckung montieren.

Lieferumfang


Edelstahlverkleidung 1 Stk.
Abdeckung 1 Stk.
Befestigungsmaterial 1 Satz

Ausführungsvarianten:

1222101320 AUM 018Z SO Wandwaschbecken mit abgedecktem Ablauf; mit Armaturenbohrung

1222101330 AUM 018Z BO Wandwaschbecken mit abgedecktem Ablauf; ohne Armaturenbohrung

Schema:

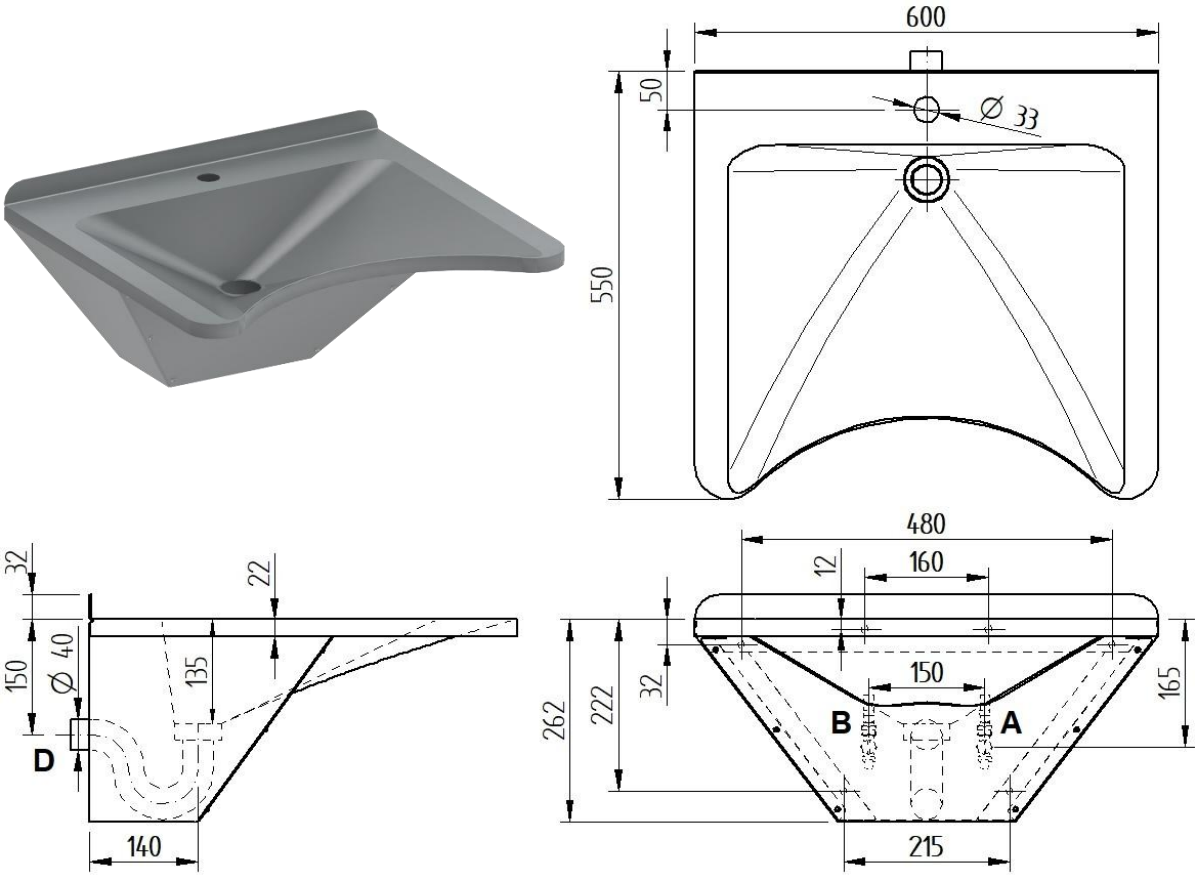

Reinigung und Wartung

- Gerät aus Edelstahl der Güte ČSN 17 240 (AISI 304); nicht in chemisch aggressiver Umgebung betreiben.
- **!! Keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden !!**
- Bei Edelstahl der Güte ČSN 17 346 (AISI 316) darf gelöstes freies Chlor max. 0,1 mg/l betragen.
- Empfohlen: Innosoft B 570 oder Produkte der Firma WÜRTH:
  - Metallpflegeprodukt
  - Pflegespray für Edelstahl.
- Andere Reinigungs- oder Montageverfahren sind nicht zulässig.

Hinweis

- Bei Verarbeitung von schwarzem (Kohlenstoff-)Stahl können auf der Edelstahloberfläche abgelagerte Partikel Korrosion verursachen.
- Die Oberfläche daher regelmäßig reinigen, um potenzielle Korrosionsherde zu entfernen.